

## LED-Wegebeleuchtung



|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120966500                      |
| EAN                      | 9010299507990                  |
| Hersteller Artikelnummer | 96635148                       |
| Hersteller Typ           | CT S 24L50-730 NR CL1 T76F ANT |
| Hersteller Name          | THORN                          |
| Gewicht (Kg)             | 6,8                            |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                       |


Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Schaft: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur\*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 37 W Leuchten Lichtstrom: 5220 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 6,8 kg Windangriffsfläche: 0.04 m<sup>2</sup>

### Technische Daten

|                                                         |                                  |                                                                             |              |                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Leuchtmittel                                            | LED nicht austauschbar           | Schutzart (IP)                                                              | IP66         | Max. Systemleistung                                                 | 36.5 W           |
| Leuchtenlichtausbeute                                   | 152 lm/W                         | Lichtfarbe                                                                  | weiß         | Farbtemperatur                                                      | 3000 K           |
| Mit Leuchtmittel                                        | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1            | Fassung                                                             | ohne             |
| Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                        | Gehäusefarbe                                                                | anthrazit    | Werkstoff der Abdeckung                                             | Glas transparent |
| Spannungsart                                            | AC                               | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja               |
| Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja           | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein             |
| Dimmung 1-10 V                                          | Nein                             | Dimmung DALI                                                                | Nein         | Dimmung DMX                                                         | Nein             |
| Dimmung DSI                                             | Nein                             | Dimmung LineSwitch                                                          | Nein         | Dimmung herstellersizspezifisch                                     | Nein             |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein         | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein             |
| Dimmung programmierbar                                  | Ja                               | Dimmung RF                                                                  | Nein         | Dimmung Sine Wave Reduction                                         | Nein             |
| Dimmung Zigbee                                          | Nein                             | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM5        | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 20                               | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 33           | Schlagfestigkeit                                                    | IK08             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                                | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein         | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein             |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 5546 lm                          | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 70-79        | Leistungsfaktor                                                     | 0.97             |
| Höhe/Tiefe                                              | 81 mm                            | Durchmesser                                                                 | 435 mm       | Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss        |
| Leiterquerschnitt                                       | 1.5 mm <sup>2</sup>              | Anschlussart                                                                | Steckklemme  | Bedienung über Bluetooth                                            | Nein             |
| Mit Lichtsensor                                         | Nein                             | Herkunftsland                                                               | GB           | Zolltarifnummer                                                     | 94051190         |
| Gewicht                                                 | 6.800 kg                         |                                                                             |              |                                                                     |                  |

## Abbildungen

Maßzeichnung

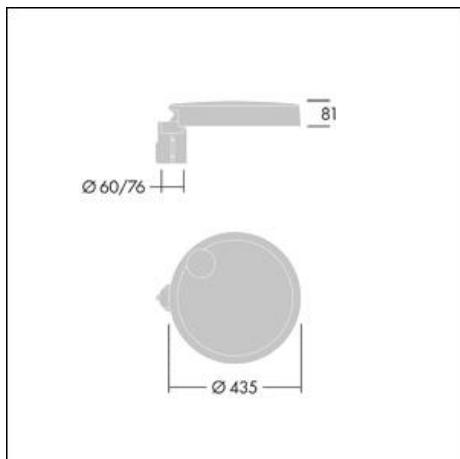

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)