PRODUKTDATENBLATT

Rohrleuchte, tubolin/1200 LED 5600 840 DALI2 IP65/69K, op/V4A



Sonepar Artikelnummer	121430085
EAN	4020863525652
Hersteller Artikelnummer	50692456611
Hersteller Typ	50692456611
Hersteller Name	REGIOLUX
Gewicht (Kg)	1,74
Zolltarif Nr.	94051140

Decken-Wand und Pendelmontage, Gehäuse aus PMMA, mit hoher chemischer Beständigkeit, Geeignet für landwirtschaftliche Zwecke, beständig gegen Ammoniak, Korrosionsbeständige Endkappen und Montageschellen aus hochwertigem Edelstahl V4A (316), auch in chlor- und salzhaltigen Atmosphären, stirnseitige schutzartgerechte Leitungseinführungen mit Kabelverschraubung M20, Schadgasfestigkeit in stark abgasbelasteten Bereichen z.B. Tiefgaragen, die erhöhte Schadgasbeständigkeit ist geprüft nach EN 60068-2-60. Bei Verwendung L80 B10 50.000h, Gehäusefarbe opalweiß/edelstahl. Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor opal aus Kunststoff PMMA, runde PMMA Wanne, mit opaler glatter Oberfläche.

Technische Daten


Geeignet für Einbaumontage	Nein	**Leuchtmittel**	LED nicht austauschbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Gehäusefarbe	sonstige	**Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C**	100000 h	**Schutzart (IP), frontseitig**	IP65
Geeignet für Lampenleistung	35 W	**Max. Systemleistung**	35 W	**Farbtemperatur**	4000 K
Geeignet für Wandmontage	Ja	**Geeignet für Pendelaufhängung**	Ja	**Geeignet für Deckenmontage**	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	**Geeignet für Lichtbandkonfiguration**	Nein	**Geeignet für Klemmmontage**	Nein
Mit Befestigungsmaterial	Nein	**Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1**	Nein	**Mit Leuchtmittel**	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	**Fassung**	sonstige	**Oberflächenschutz Gehäuse**	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	**Spannungsart**	AC	**Nennspannung**	230 V
Nennstrom	152 mA	**Betriebsgerät**	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Mit Betriebsgerät**	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	**Dimmbar**	Ja	**Dimmung 0-10 V**	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	**Dimmung DALI**	Ja	**Dimmung DALI-2**	Ja
Dimmung DMX	Nein	**Dimmung DSI**	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	**Dimmung Phasenabschnitt**	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein
Dimmung programmierbar	Ja	**Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)**	Nein	**Dimmung RF**	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	**Dimmung Zigbee**	Nein	**Dimmung mit Push-button**	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	**Lichtverteilung**	symmetrisch	**Ausstrahlungswinkel**	21-40° - mediumstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	**Lichtaustritt**	direkt	**Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015**	nicht erforderlich
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	91 %	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	88 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	81 %	**Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)**	10 %	**Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)**	10 %

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10**	21	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	21
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	35	**Schutzart (NEMA)**	sonstige	**Schlagfestigkeit**	IK06
Schutzklasse nach IEC 61140	I	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Ja	**Notstromversorgungssystem**	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-25 .. 40 °C	**Geeignet für Notlicht**	Nein	**Notfunktionsüberwachungssystem**	ohne
Mit Schalter	Nein	**Mit Präsenzmelder**	Nein	**Mit Bewegungsmelder**	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	**Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich**	Nein	**Mit Luftschlitzen**	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne	**Leuchtenlichtausbeute**	159 lm/W	**Lichtfarbe**	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	**Länge**	1190 mm	**Außendurchmesser**	70 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	**Polzahl**	5	**Leiterquerschnitt**	2.5 mm^2
Anschlussart	sonstige	**Photobiologische Sicherheit nach EN 62471**	RG0	**Anschließbarer Leiterquerschnitt**	2 mm^2
Lichtstärke	17 .. 1657 cd	**Blendbegrenzung (UGR)**	24.5	**Farbtemperatur einstellbar**	nein
Lichtstrom einstellbar	stufenlos	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein	**Bedienung über Bluetooth**	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	**Kompatibel mit Apple HomeKit**	Nein	**Kompatibel mit Google Assistant**	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	**IFTTT-Unterstützung verfügbar**	Nein	**Herkunftsland**	DE
Zolltarifnummer	94051140	**Gewicht**	1.740 kg		

Abbildungen

Lichtverteilungskurve

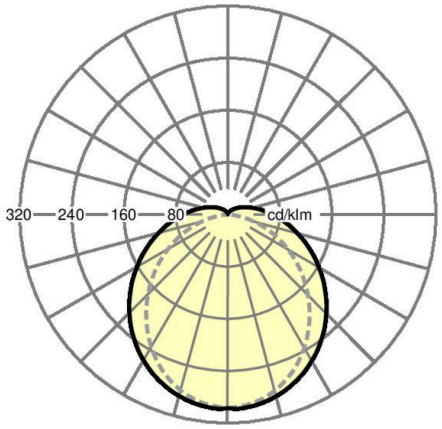

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • Maßzeichnung • Montageanleitung • Produktvideo • RoHS-Erklärung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln