

Rohrleuchte mit Durchgangsverdrahtung



Sonepar Artikelnummer	120854662
EAN	5037319476108
Hersteller Artikelnummer	42186439
Hersteller Typ	TUBILUX XT 8300-840 PC L1285 E3 TW
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	3,8
Zolltarif Nr.	94054231

Rohrleuchte mit Durchgangsverdrahtung in Durchmesser 90 mm, Leuchten Lichtstrom: 8271 lm, Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Leuchten Leistung: 67 W, elektronischem Vorschaltgerät mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 58000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden) Geeignet für Decken- sowie waagrechte und senkrechte Wandmontage. Zugelassen für den Einsatz in Innen- und geschützten Außenbereichen. Umgebungstemperatur: 5°C bis +40°C. Gehäuse aus schlagzähem (IK08) Polycarbonat (PC), klar und Verschlusskappen aus Polyamid (PA). Dichtung aus alterungsbeständigem Silikon (SI). Geräteträger aus 2-fach lackiertem Stahlblech weiß. Flexible Montage mittels Edelstahl-Befestigungsschellen. Elektrischer Anschluß über Kabelverschraubung mit integriertem Druckausgleichselement und Steckanschlussklemme. IFS / BRC konform. Leuchte halogenfrei verdrahtet. IPX9K. SC1. Abmessungen: Durchmesser 90 x 1285 mm Gewicht: 3,8 kg. Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden)


Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	sonstige	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	86000 h	Max. Systemleistung	67 W
Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellersizspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	26	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	44
Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	5 .. 40 °C	Geeignet für Notlicht	Ja	Mit Präsenzmelder	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	124 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	8271 lm
Lichtfarbe	weiß	Flimmerwert Pst LM	0.04	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.97	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	105 mm
Höhe/Tiefe	1285 mm	Länge	90 mm	Art der Verdrahtung	mit Durchgangs verdrahtung
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme	Blendbegrenzung (UGR)	25
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94054231	Gewicht	3.800 kg

Abbildungen

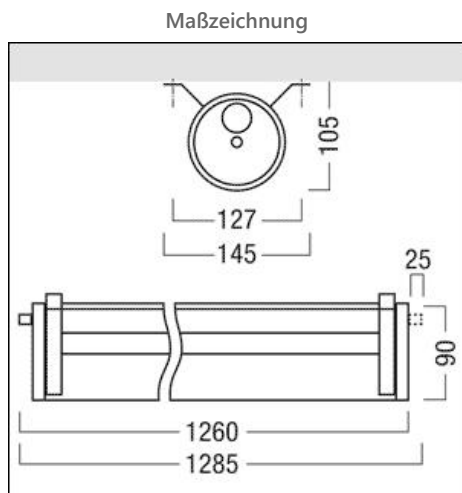

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)