


LED-Wandleuchte 4000K 19W statisch Notlicht 3h asym. extrabreite Streuoptik

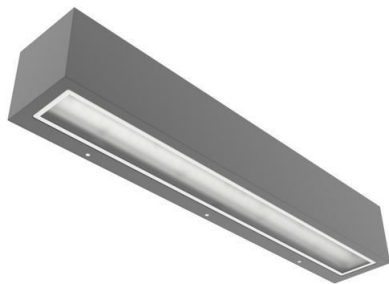

Sonepar Artikelnummer	121156725
EAN	8018367676662
Hersteller Artikelnummer	3100846
Hersteller Typ	3100846-QUASAR
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	4,79
Zolltarif Nr.	94051190

Reihe von LED-Wandleuchten für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Mikroprismatischer Glasdiffusor bei allen TECH-Ausführungen. Reflektor aus mattiertem Reinstaluminium (Al 99.98). Silikondichtung. Die Ausführungen EM/3P können auch zur 3 Stunden Notbeleuchtung verwendet werden. Bei den Versionen EM/3P ist die Verwendung eines Zweigs derselben LED-Platine zur Allgemein- und zur Notbeleuchtung vorgesehen. Auf Anfrage sind dimmbare DALI-Ausführungen erhältlich.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	anthrazit	Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Geeignet für Lampenleistung	16.5 W
Max. Systemleistung	19 W	Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	Glas matt/satiniert
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	asymmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	91.6 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	87.9 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	82 %
Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	41	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	44
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	66	Schutzart (NEMA)	sonstige	Schlagfestigkeit	IK06
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 .. 35 °C	Lichtstrom bei Notbetrieb	562 lm	Geeignet für Notlicht	Ja
Leistungsaufnahme im Notbetrieb	3 W	Notfunktionsüberwachungssystem	ohne	Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein	Leuchtenlichtausbeute	87.1 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1655 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.9	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	100 mm
Höhe/Tiefe	100 mm	Länge	606 mm	Polzahl	3
Klirrfaktor (THD)	10 %	Anschlussart	Schraubklemme	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	4.790 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung