


UltraCut FBS II 6x55 M8/M10 I

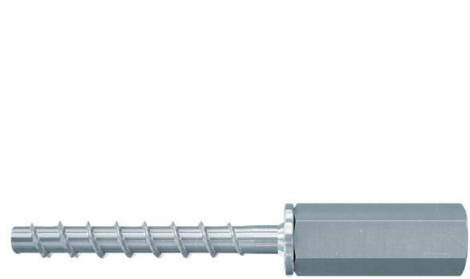

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120906499                              |
| EAN                      | 4048962329599                          |
| Hersteller Artikelnummer | 546401                                 |
| Hersteller Typ           | FBS II 6X55 M8/M10 I GVZ BETONSCHRAUBE |
| Hersteller Name          | FISCHER AUSTRIA                        |
| Gewicht (Kg)             | 0,043                                  |
| Zolltarif Nr.            | 73181499                               |

Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit und einem Innengewindeanschluss. Die UltraCut FBS II 6 ist ideal für die Befestigung von Rohrtrassen, Einzelrohrabhängungen und abgehängten Montageschienen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.

Technische Daten

|                    |                                    |                     |                       |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Länge              | 55 mm                              | Bohrlochdurchmesser | 6 mm                  |
| Werkstoff          | Stahl                              | Werkstoffgüte       | sonstige              |
| Oberflächenschutz  | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Kopfform            | Sechskant (hexagonal) |
| Schraubsystem      | Außensechskant                     | Gewindedurchmesser  | 6 mm                  |
| Min. Bohrlochtiefe | 60 mm                              | Schlüsselweite      | 13 mm                 |
| Herkunftsland      | DE                                 | Zolltarifnummer     | 73181499              |
| Gewicht            | 0.043 kg                           |                     |                       |

Abbildungen

Milieubild



Bildquelle(n): fiproductmedia.azureedge.net

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

[Deeplink Produktseite](#) • [Montageanleitung](#) • [Technische Information](#) • [Verkaufsprospekt](#) • [Produktvideo](#) • [DOP-Erklärung \(Declaration of performance\)](#) • [ETA-Erklärung \(European Technical Assessment\)](#)