


Modularsteuerung XC303, Small PLC, CODESYS 3 programmierbar, SD Slot, USB, 3xEthernet, 2xCAN, RS485, vier digitale Ein-/Ausgänge

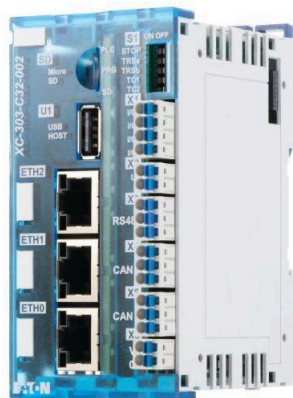

Sonepar Artikelnummer	120925709
EAN	4015081915668
Hersteller Artikelnummer	191080
Hersteller Typ	XC-303-C32-002
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,28
Zolltarif Nr.	85371091

Mit dem XC-303, Eaton bietet ein leistungsstarkes und flexibles Steuerungssystem, das es Maschinen- und Anlagenherstellern ermöglicht, in Kombination mit dem kompakten E/A-System XN300 und dem innovativen Multitouch-Bedienfeld XV300 ein schlankes und modernes Automatisierungskonzept zu erreichen. Ethernet-Schnittstellen für den Anschluss an verschiedene Netzwerke, kombiniert mit Standard-CAN- und RS485-Schnittstellen, erweitern die Funktionen des XC-303 zu einem universellen Daten- und Kommunikationspunkt für vernetzte Ausrüstung. Der kompakte Kommunikations-Controller ist mit CODESYS 3 programmierbar

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	Versorgungsspannung DC	18 .. 30 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Ausführung	modular	Anzahl der digitalen Ausgänge	4	Speichergröße	512000 kByte
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 V	Anzahl der Relaisausgänge	5
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren	1000	Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung)	0.001 ms	Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	3
Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	1	Anzahl der HW-Schnittstellen USB	1	Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0	Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	2	Anzahl der analogen Ausgänge	0
Anzahl der analogen Eingänge	0	Anzahl der digitalen Eingänge	4	Mit optischer Schnittstelle	Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Ja	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für CAN	Ja
Unterstützt Protokoll für EtherCAT	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein
Unterstützt Protokoll für KNX	Nein	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Ja	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Ja	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja	Unterstützt Protokoll für DNP3	Nein
Unterstützt Protokoll für IEC 60870	Nein	Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet	Nein	Funkstandard Bluetooth	Nein
Funkstandard WLAN 802.11	Nein	Funkstandard GPRS	Nein	Funkstandard GSM	Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein	Mobilfunkstandard 4G (LTE)	Nein	IO-Link Master	Nein
Systemkomponente	Ja	Redundanzfähigkeit	Ja	Mit Display	Nein
Speicherart	RAM	Programmspeichererweiterung möglich	Ja	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja
Wand-/Direktmontage möglich	Nein	Fronteinbau möglich	Nein	Rack-Montage möglich	Nein

SIL nach IEC 61508	ohne	Performance Level nach EN ISO 13849-1	ohne	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	Nein	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)	Nein
Breite	85 mm	Höhe	65 mm	Tiefe	108 mm
Herkunftsland	EE	Zolltarifnummer	85371091	Gewicht	0.280 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • Produktvideo • Maßzeichnung