

## LED-Wand- und Deckenleuchte 3000K 11W statisch sym. extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121155656               |
| Hersteller Artikelnummer | 303472                  |
| Hersteller Typ           | 303472-NUOVA DROP       |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 1,79                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051140                |

Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse aus Technopolymer, weiß und lackiert. Diffusor aus gepresstem und beidseitig mattiertem Glas. Schutzklasse II. Silikondichtung. Versorgung auch über eine seitliche Kabeleinführung (Ø 20 mm) möglich. Verchromte Stahlfedern zur schnellen Montage des Diffusors am Sockel. Piktogramme verfügbar. Die SMD LED-Ausführungen werden mit Mid-power-Karte geliefert. Design by ROBERTO FIORATO.


### Technische Daten

|                                                                             |             |                                                                     |                                  |                                                         |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein        | Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar           | Werkstoff des Gehäuses                                  | Kunststoff                  |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß        | Geeignet für Lampenleistung                                         | 11 W                             | Max. Systemleistung                                     | 11 W                        |
| Farbtemperatur                                                              | 3000 K      | Geeignet für Wandmontage                                            | Ja                               | Geeignet für Pendelaufhängung                           | Nein                        |
| Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja          | Geeignet für Aufbaumontage                                          | Ja                               | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                     | Nein                        |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein        | Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1                           |
| Fassung                                                                     | sonstige    | Oberflächenschutz Gehäuse                                           | kunststoffbeschichtet            | Werkstoff der Abdeckung                                 | Glas matt/satiniert         |
| Ausführung des Rasters                                                      | ohne        | Spannungsart                                                        | AC                               | Nennspannung                                            | 220 .. 240 V                |
| Nennstrom                                                                   | 350 mA      | Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                       | Ja                          |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja          | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                          | Nein                        |
| Dimmung DALI                                                                | Nein        | Dimmung DALI-2                                                      | Nein                             | Dimmung DMX                                             | Nein                        |
| Dimmung DSI                                                                 | Nein        | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein                             | Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein                        |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein        | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein                             | Dimmung programmierbar                                  | Nein                        |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein        | Dimmung RF                                                          | Nein                             | Dimmung Touch and Dim                                   | Nein                        |
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein        | Dimmung mit Push-button                                             | Nein                             | Lichtverteiler                                          | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung                                                             | symmetrisch | Ausstrahlungswinkel                                                 | freistrahlend/diffus             | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3                       |
| Lichtaustritt                                                               | direkt      | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                                | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 50                          |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 85          | Schlagfestigkeit                                                    | IK06                             | Schutzklasse nach IEC 61140                             | II                          |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein        | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                    | -25 .. 25 °C                     | Geeignet für Notlicht                                   | Nein                        |
| Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein        | Mit Lichtsensor                                                     | Nein                             | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich     | Nein                        |
| Mit Luftschlitzen                                                           | Nein        | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | 750 °C - 30 s                    | Leuchtenlichtausbeute                                   | 69 lm/W                     |

|                                         |                     |                              |           |                                 |               |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 758 lm              | Lichtfarbe                   | weiß      | Farbwiedergabeindex CRI         | 80-89         |
| Leistungsfaktor                         | 0.98                | Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein      | Höhe/Tiefe                      | 92 mm         |
| Außendurchmesser                        | 228 mm              | Art der Verdrahtung          | Abschluss | Polzahl                         | 3             |
| Leiterquerschnitt                       | 2.5 mm <sup>2</sup> | Klirrfaktor (THD)            | 15 %      | Anschlussart                    | Schraubklemme |
| Farbtemperatur einstellbar              | nein                | Lichtstrom einstellbar       | nein      | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein          |
| Bedienung über Bluetooth                | Nein                | Kompatibel mit Casambi       | Nein      | Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein          |
| Kompatibel mit Google Assistant         | Nein                | Kompatibel mit Amazon Alexa  | Nein      | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein          |
| Herkunftsland                           | IT                  | Zolltarifnummer              | 94051140  | Gewicht                         | 1.790 kg      |

## Abbildungen

Milieubild

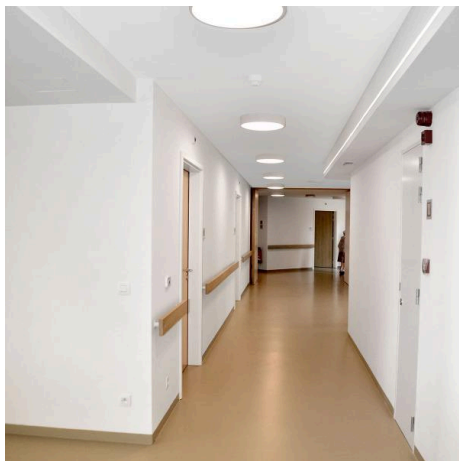

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung