

Präsenzmelder Hochfrequenz, Aufputz, IP54, 360° Reichweite max: Ø 12 m (113 m²)



Sonepar Artikelnummer	121367880
EAN	4007841086763
Hersteller Artikelnummer	086763
Hersteller Typ	HF 360-2 V2 COM1 AP WS
Hersteller Name	STEINEL
Gewicht (Kg)	0,273
Zolltarif Nr.	85365019


Smarter Überwachungsprofi. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m.

Technische Daten


Ausführung	Präsenzmelder	Max. Reichweite frontal	6 m	Max. Einschaltdauer	60 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °	Konstantlichtregelung	Nein	HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangseinschaltung	Ja	Zwangsabschaltung	Ja	Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja	Vernetzbar	Ja	Optimale Montagehöhe	2.8 m
Treppenlichtautomatik	Ja	Max. Reichweite zu einer Seite	6 m	Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	12 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Ja	Fernbedienbar	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Mit Signaleinheit	Ja	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein	Montageart	Aufputz	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein	Anschlussart	sonstige	Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast	Halogenfrei	Ja	Antibakterielle Behandlung	Nein
Farbe	weiß	RAL-Nummer (ähnlich)	9003	Transparent	Nein
Schutzart (IP)	IP54	Spannungsart	AC	Frequenz	50 .. 60 Hz
Nennspannung	220 .. 240 V	Min. Einschaltdauer	10 s	Ansprechhelligkeit	2 .. 2000 lx
Geeignet für C-Last	Ja	Max. Einschaltstrom	800 A	Min. Einschaltstrom	0.1 A
Nebenstelleneingang	Ja	Mit Alarmfunktion	Nein	Umgebungstemperatur	-25 .. 50 °C
Breite	123 mm	Höhe	123 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.273 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

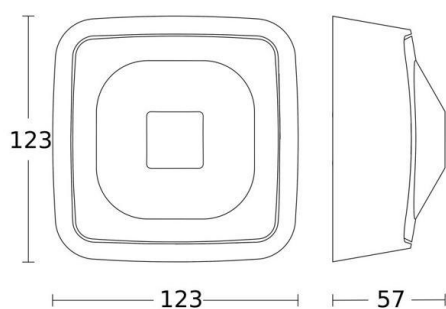

Milieubild

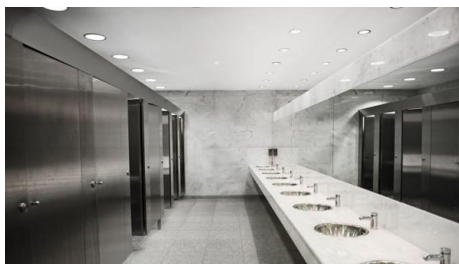

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Schaltbild • Gebrauchsanleitung • RoHS-Erklärung