


Wendeschutzkombination, 380 V 400 V: 5,5 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz,
Wechselstrombetätigung

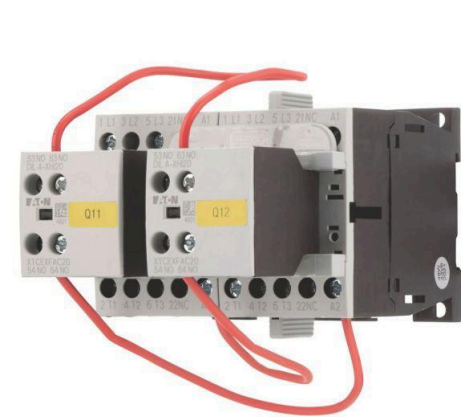

Sonepar Artikelnummer	120209845
EAN	4015082781118
Hersteller Artikelnummer	278111
Hersteller Typ	DIULM12/21(230V50HZ,240V60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,597
Zolltarif Nr.	85364900

Wendeschutzkombination, Anwendung: Schützkombinationen für den Motorstart mit zwei Drehrichtungen, Zubehör:
Wendekombinationen DIUL, Gebrauchskategorie: NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4:
Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 12 A, Max. Bemessung
für Drehstrommotoren, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 3,5 kW, 380 V 400 V: P= 5,5 kW, 660 V 690 V: P= 6,5 kW, Betätigungsspannung:
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.

Technische Daten

Funktion	Wendeschutz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	230 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V
Spannungsart zur Betätigung	AC	Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	12 A	Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschlus s	Geeignet für Tragschienenmontage	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	240 V	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	6
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V
Betriebsspannung DC	0 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	5.5 kW	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	7.4 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	2	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Schutzart (IP)	IP20	Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	90 mm
Höhe	68 mm	Tiefe	117 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.597 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo •
Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild