

## LED-Scheinwerfer 3000K 330W dimmbar 1-10V symmetrische Optik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121242109               |
| EAN                      | 8011564738898           |
| Hersteller Artikelnummer | GWP2273BS               |
| Hersteller Typ           | GWP2273BS-SMART PRO     |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 13,95                   |
| Zolltarif Nr.            | 94054210                |


LED-Strahler für den Außen- und Innenbereich mittlerer Leistung, der für Sportflächen und -einrichtungen geeignet ist. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss nach EN AB 46100 mit integrierter, passiver Kühlung, Polyesterpulver mit dreiwertiger Passivierung. Neun Optiksysteeme verfügbar, drei Farbtemperaturen (3000K / 4000K / 5700K) und zwei Farbwiedergabeindizes (CRI > 70, CRI > 80). Metallkernplatine mit CSP-LED. Treiber in DALI-Optionen integriert. Entwickelt für Spannungsspitzen bis 5 kV (RCCB-Modus) und 10 kV (Gleichtakt), Temperaturschwankungen von -30°C bis +50°C, Eindringen von Wasser und Staub bis Schutzart IP66 und Stößen bis IK08. Schutzklasse I oder II. Elektrischer Anschluss über IP68-Stecker für 1,5 mm<sup>2</sup> Kabel. Reflektor aus metallisiertem Kunststoff oder eloxiertem und poliertem Reinstaluminium. ESG, 4 mm mit alterungsbeständigen Silikondichtungen. Verbindungselementen aus Edelstahl A2. Mit Entlüftungs- und Antikondensationsvorrichtung. Mittels der pulverbeschichteten Halterung aus verzinktem Stahl sowie der goniometrischen Skala am Drehgelenk, kann dieser an Wand, Decke oder Boden universal angebracht werden. L90B10 (Tq 25°C) = 40.000 h, L80B10 (Tq 25°C) = 90.000 h.

### Technische Daten

|                                          |                   |                                      |                         |                                      |                                  |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Verstellbarkeit                          | schwenkbar        | Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium               | Gehäusefarbe                         | grau                             |
| Nennspannung                             | 220 .. 240 V      | Ausstrahlungswinkel                  | 41-80° - breitstrahlend | Max. Systemleistung                  | 330 W                            |
| Farbtemperatur                           | 3000 K            | Geeignet für Aufbaumontage           | Nein                    | Geeignet für Einbaumontage           | Nein                             |
| Geeignet für Wandmontage                 | Ja                | Geeignet für Pendelaufhängung        | Nein                    | Geeignet für Deckenmontage           | Ja                               |
| Geeignet für Traversenmontage            | Nein              | Geeignet für Podest-/ Bodenmontage   | Ja                      | Geeignet für Stromschienenmontage    | Nein                             |
| Geeignet für Klemmontage                 | Nein              | Geeignet für Seilsystem              | Nein                    | Mit Bewegungsmelder                  | Nein                             |
| Mit Präsenzmelder                        | Nein              | Mit Lichtsensor                      | Nein                    | Leuchtmittel                         | LED nicht austauschbar           |
| Mit Leuchtmittel                         | Ja                | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 2                       | Fassung                              | ohne                             |
| Oberflächenschutz                        | pulverbeschichtet | Werkstoff der Abdeckung              | Glas strukturiert       | Oberfläche gebürstet                 | Nein                             |
| Spannungsart                             | AC                | Nennstrom                            | 700 mA                  | Betriebsgerät                        | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                        | Ja                | Dimmbar                              | Ja                      | Austauschbares Betriebsgerät         | Ja                               |
| Dimmung 0-10 V                           | Nein              | Dimmung 1-10 V                       | Ja                      | Dimmung DALI-2                       | Ja                               |
| Dimmung DALI                             | Nein              | Dimmung DMX                          | Nein                    | Dimmung DSI                          | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein              | Dimmung LineSwitch                   | Nein                    | Dimmung herstellersizspezifisch      | Nein                             |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein              | Dimmung Phasenabschnitt              | Nein                    | Dimmung Phasenanschnitt              | Nein                             |
| Dimmung programmierbar                   | Nein              | Dimmung RF                           | Nein                    | Dimmung Sine Wave Reduction          | Nein                             |
| Dimmung Touch and Dim                    | Nein              | Dimmung Zigbee                       | Nein                    | Dimmung mit Push-button              | Nein                             |
| Reflektor                                | hochglänzend      | Lichtverteiler                       | Reflektor               | Lichtverteilung                      | symmetrisch                      |
| Reflektorfarbe                           | Silber            | Lichtaustritt                        | direkt                  | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Ja                               |

|                                                                              |                     |                                                         |                     |                                                         |             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                | Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Ja                  | Schutzart (IP), Rückseite                               | sonstige    |
| Schutzart (IP), frontseitig                                                  | IP66                | Schlagfestigkeit                                        | IK08                | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I           |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                             | -30 .. 50 °C        | Notstromversorgungssystem                               | ohne                | Lichtfarbe                                              | weiß        |
| Farbtemperatur einstellbar                                                   | nein                | Farbwiedergabeindex CRI                                 | 70-79               | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 39800 lm    |
| Lichtstrom einstellbar                                                       | Stufen              | Leuchtenlichtausbeute                                   | 120.6 lm/W          | Leistungsfaktor                                         | 0.9         |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                              | nein                | Länge                                                   | 439 mm              | Breite                                                  | 495 mm      |
| Höhe/Tiefe                                                                   | 110 mm              | Art der Verdrahtung                                     | Abschluss           | Polzahl                                                 | 5           |
| Leiterquerschnitt                                                            | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt                        | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                            | Steckklemme |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24  | Nein                | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 1                   | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 3           |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                               | Nein                | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich     | Nein                | IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein        |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                              | SDCM5               | Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein                | Bedienung über Bluetooth                                | Nein        |
| Kompatibel mit Google Assistant                                              | Nein                | Kompatibel mit Casambi                                  | Nein                | Kompatibel mit Amazon Alexa                             | Nein        |
| Zolltarifnummer                                                              | 94054210            | Gewicht                                                 | 13.950 kg           |                                                         |             |

## Abbildungen

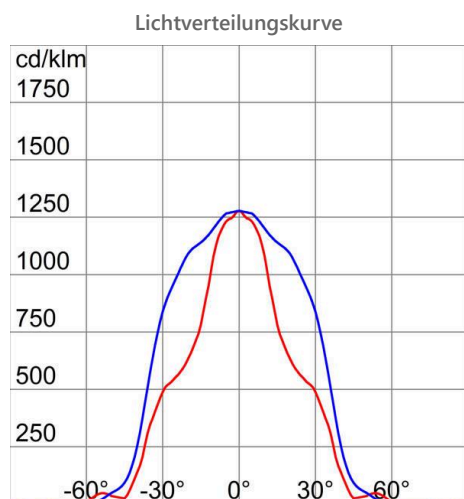

Bildquelle(n): [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtdatei