

## LED-Wandfluter



|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120855729                          |
| EAN                      | 4053167376293                      |
| Hersteller Artikelnummer | 60211065                           |
| Hersteller Typ           | SUI TG6 1000-940 LDO 3CY WWA BK WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                           |
| Gewicht (Kg)             | 0,7                                |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                           |

Kompakter, linear schwenkbarer LED-Strahler als Wandfluter mit patentierter, miniaturisierter Freiform-Reflektortechnologie liteCarve(R), zur brillanten und gleichmäßig asymmetrischen Beleuchtung von vertikalen Flächen, von einer LED-Punktlichtquelle ausgehend leitet der liteCarve(R) Reflektor das Licht zu 100 % indirekt, zielgerichtet und streulichtfrei auf die vertikale Fläche, linearer Lichtkopf an der Stromschiene schwenkbar (+/-90°) oder im U- bzw. H-Kanalprofil bzw. deckenbündigem Einbau schwenkbar (+/-25°), mit 6 miniaturisierten Einzellichtköpfen in linearer Anordnung, Leuchte mit L3+DALI-Universaladapter für DALI-Steuerung mit Betriebsgerät im Adapter (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene), nur Verbindung mit LDE bzw. LDO, mit Schutzleiter links (WWA), Bestückung: 21W LED1000-940, WALLWASHER-Abstrahlcharakteristik (PE links), Reflektor: silber mit Deko-Rand schwarz, hochglänzend, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Lichtstrom: 999 lm, Leuchten Lichtausbeute: 48 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom, mit Betriebsgerät, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), passive Kühlung durch innovativen Wärmehaushalt, Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß lackiert, Reflektoreinheit aus Polycarbonat (PC) 2-teilig: Kopf aluminiumbesputtet, hochglänzend / Fuß quadratisch mit Deko-Rand, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leuchten Leistung: 21 W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz , Abmessungen: 398x35x83 mm, Gewicht: 0,74 kg, Hinweis: Unterschiedliche Farbkombinationen (Design-Personalisierung) der einzelnen Bauteile als Variante über mySUPERSYSTEM INTEGRAL bestellbar, Hinweis: Optimaler Abstand zwischen Leuchte zur beleuchteten vertikalen Fläche: 1/3 der Installationshöhe, Hinweis: Horizontale und vertikale Wandmontage zulässig, für Punktauslass nicht geeignet!


## Technische Daten

|                                          |              |                                         |                                  |                                 |                 |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Verstellbarkeit                          | schwenkbar   | Werkstoff des Gehäuses                  | Aluminium                        | Gehäusefarbe                    | weiß            |
| Nennspannung                             | 220 .. 240 V | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h                         | Max. Systemleistung             | 21 W            |
| Farbtemperatur                           | 4000 K       | Geeignet für Aufbaumontage              | Ja                               | Geeignet für Einbaumontage      | Nein            |
| Geeignet für Wandmontage                 | Nein         | Geeignet für Pendelaufhängung           | Nein                             | Geeignet für Deckenmontage      | Ja              |
| Geeignet für Podest-/ Bodenmontage       | Nein         | Geeignet für Stromschienenmontage       | Ja                               | Mit Bewegungsmelder             | Nein            |
| Mit Lichtsensor                          | Nein         | Leuchtmittel                            | LED nicht austauschbar           | Mit Leuchtmittel                | Ja              |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen     | 1            | Fassung                                 | ohne                             | Werkstoff der Abdeckung         | Kunststoff opal |
| Spannungsart                             | AC           | Betriebsgerät                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät               | Ja              |
| Austauschbares Betriebsgerät             | Nein         | Dimmung 0-10 V                          | Nein                             | Dimmung 1-10 V                  | Nein            |
| Dimmung DALI                             | Ja           | Dimmung DMX                             | Nein                             | Dimmung DSI                     | Nein            |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein         | Dimmung LineSwitch                      | Nein                             | Dimmung herstellereinspezifisch | Nein            |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein         | Dimmung Phasenabschnitt                 | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt         | Nein            |
| Dimmung programmierbar                   | Nein         | Dimmung RF                              | Nein                             | Dimmung Sine Wave Reduction     | Nein            |
| Dimmung Touch and Dim                    | Nein         | Dimmung Zigbee                          | Nein                             | Dimmung mit Push-button         | Nein            |
| Reflektor                                | ohne         | Lichtverteilung                         | asymmetrisch                     | Lichtaustritt                   | direkt          |

|                                                                             |               |                                                                             |                     |                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | E             | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                  |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein          | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                   | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 21 W                  |
| Lichtfarbe                                                                  | weiß          | Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein                | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 90-100                |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 999 lm        | Lichtstrom einstellbar                                                      | stufenlos           | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 48 lm/W               |
| Leistungsfaktor                                                             | 0.97          | Flimmerwert Pst LM                                                          | 1                   | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                  |
| Länge                                                                       | 398 mm        | Breite                                                                      | 35 mm               | Höhe/Tiefe                                                                  | 83 mm                 |
| Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss     | Anschließbarer Leiterquerschnitt                                            | 1.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                                                | Stromschienena dapter |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein          | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 50                  | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 85                    |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 850 °C - 30 s | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Ja                    |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein          | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM2               | Blendbegrenzung (UGR)                                                       | 39                    |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein          | Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant                                             | Nein                  |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein          | Herkunftsland                                                               | DE                  | Zolltarifnummer                                                             | 94051190              |
| Gewicht                                                                     | 0.700 kg      |                                                                             |                     |                                                                             |                       |

## Abbildungen

Maßzeichnung

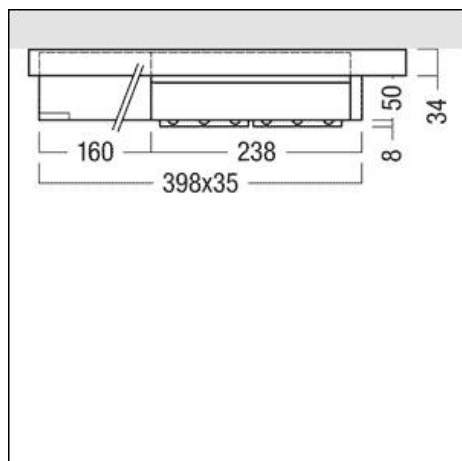

## Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)