

LED-Notlichtleuchte



Sonepar Artikelnummer	120966790
EAN	9010299631534
Hersteller Artikelnummer	96670381
Hersteller Typ	Voyager FIT MSC slim E3D NM WH
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	0,27
Zolltarif Nr.	94056120


Autarke Notlichtleuchte zur Anbaumontage, Bereitschaftsmodus, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest/ DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Geeignet für Decken-Aufputzmontage. Schutzklasse II, IP20, IK07. Gehäuse: 33 mm hoch für Kabeleinführung an der hinten. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: 123 x 123 x 33 mm Gewicht: 0,27 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP20
Farbtemperatur	6500 K	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	200 lm
Breite	123 mm	Höhe/Tiefe	33 mm	Länge	123 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	0.75 mm ²	Anschlussart	sonstige
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	94056120	Gewicht	0.270 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

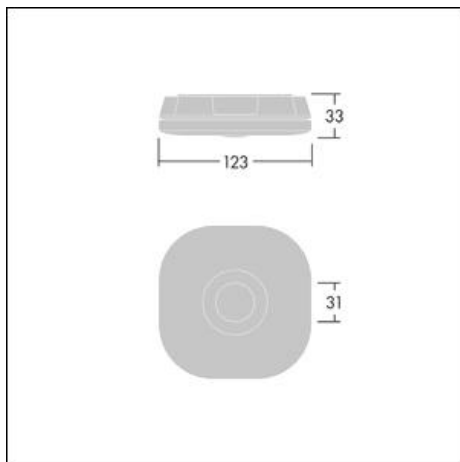

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)