

APOLLO MICRO LED-Einbaudownl. 7W 4000K strsi quad DA hgl



Sonepar Artikelnummer	121206631
EAN	4251433991755
Hersteller Artikelnummer	BR40641164DA
Hersteller Typ	BR40641164DA
Hersteller Name	BRUMBERG
Gewicht (Kg)	0,25
Zolltarif Nr.	94051190

LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend, silber struktur, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 873 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 55°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI-2.


Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	Silber
Nennspannung	230 V	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Max. Systemleistung	7 W
Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Oberfläche gebürstet	Nein	Spannungsart	AC
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DALI	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerepezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	hochglänzend	Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), frontseitig	sonstige	Schutzart (NEMA)	1	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Geeignet für Lampenleistung	7 W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	873 lm	Lichtstrom einstellbar	nein
Leuchtenlichtausbeute	124.71 lm/W	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	85 mm
Breite	85 mm	Einbaulänge	68 mm	Einbaubreite	68 mm


Einbauhöhe	68 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Blendbegrenzung (UGR)	19
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	TR
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.250 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung



Lichtverteilungskurve

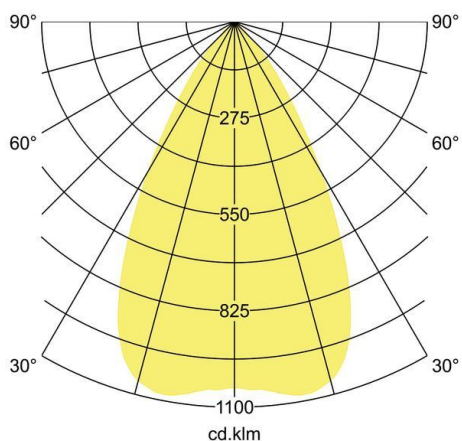

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

[Deeplink Produktseite](#)