


LED-Stehleuchte 4000K 119W Lichtsensor Mikroprisma d+i

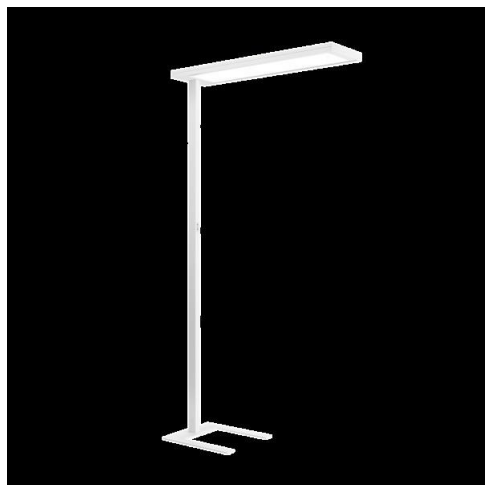

Sonepar Artikelnummer	120625432
EAN	4052075173697
Hersteller Artikelnummer	8740761138411
Hersteller Typ	8740761138411-SL740XL LED
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	18,0
Zolltarif Nr.	94052190

Stehleuchte SL 740 XL mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 119W. Zeitloser Spittler-Klassiker mit geradlinigem Design und hoher Funktionalität für den Office-Bereich. Klassische T5 Adaption mittels Backlight Integration. Flache Bauhöhe mit umlaufend charakteristischer Schattenfuge. Normkonforme Beleuchtung eines kompletten Büros mit einem Doppelarbeitsplatz möglich. Ganzheitliche innovative Bürobeleuchtung mit Doppelarbeitsplatz umsetzbar. Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, U-förmige Fußplatte aus Stahl. Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar. Mikroprismenabdeckung und eine spezielle Nanofolie für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichtevertelung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Backlight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.


Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Fassung	sonstige
Geeignet für Lampenleistung	107 W	Max. Systemleistung	119 W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 K	Höhe/Tiefe	2082 mm	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Anzahl der Leuchtenköpfe	1	Leuchtenköpfe beweglich	Nein	Mit separater Leseleuchte	Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein	Werkstoff	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja	Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellersizspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Ja	Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Lichtverteiler	sonstige	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Ausführung des Rasters	ohne	Mit Reflektor	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Justierbar	Nein	Mit Schalter	Ja
Mit Dimmer	Ja	Mit Bewegungsmelder	Ja	Mit Präsenzmelder	Nein
Bewegungsmelder-/ Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot	Mit Lichtsensor	Ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	99800 h	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	1 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	15730 lm	Leuchtenlichtausbeute	132 lm/W	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Leistungsfaktor	0.9
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Flimmerwert Pst LM	0.7	Stroboskopeffektwert SVM	0.4	Breite	312 mm
Länge	1010 mm	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Ja	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94052190	Gewicht	18.000 kg		

Abbildungen

Milieubild

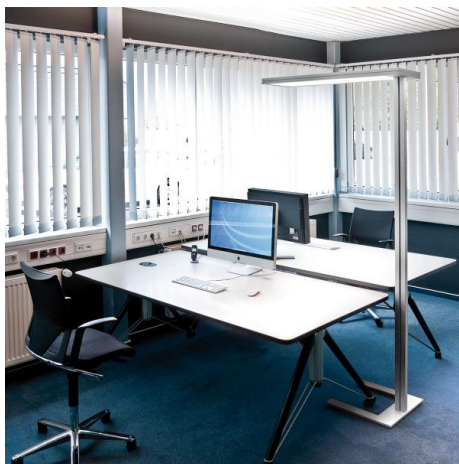

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung