

Leuchtenkopf für Stehleuchte



Sonepar Artikelnummer	120857335
EAN	9010299153814
Hersteller Artikelnummer	42187163
Hersteller Typ	EPURIA DI 13000 940 SC WH SR2
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	17,0
Zolltarif Nr.	94054239


EPURIA Stehleuchte Einzelkopf in weiß, Einzelkopf zur Beleuchtung von Einzel- und Doppelarbeitsplätzen mit Lichtverteilung direkt/indirekt, LED-Konverter im Leuchtenkopf, Direkt-/Indirektlicht separat nicht steuerbar. Leuchten Leistung: 118 W, Leuchte mit sensControl intelligenter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 13250 lm, Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K. Gehäuse aus Aluminium. Abmaße Leuchtenkopf inkl. Kopfanbindung, 705 x 320 x 42 mm, Leuchte halogenfrei verdrahtet Gewicht: 17 kg

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Fassung	ohne
Max. Systemleistung	118 W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	4000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Werkstoff	Stahl	Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Ja
Dimmung Zigbee	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	Ausführung des Rasters	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	indirekt	Mit Schalter	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja	Mit Präsenzmelder	Ja	Mit Lichtsensor	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	13250 lm
Leuchtenlichtausbeute	113 lm/W	Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Leistungsfaktor	0.9	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	17.000 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

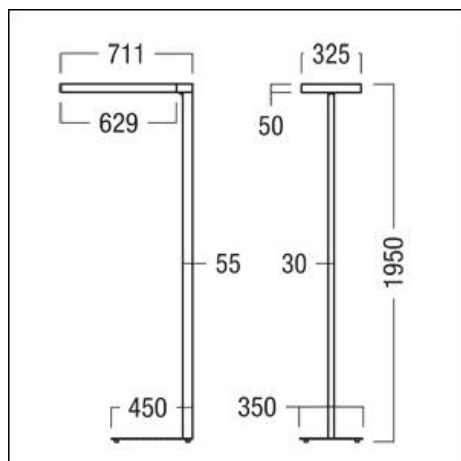

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)