

Feuchtraumdose, 1,5mm², lichtgrau, mit Zugentlastungsring



Sonepar Artikelnummer	121087219
EAN	4007686147865
Hersteller Artikelnummer	10110195
Hersteller Typ	KA 006/3XZER LG
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,029
Zolltarif Nr.	39269097


Feuchtraum-Kabelabzweigkasten mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten. Auch geeignet für die geschützte Ausseninstallation. Das weiche Kastengehäuse gewährleistet durch seine Flexibilität eine gute Befestigung auch auf unebenen Untergründen. Dennoch bleibt der Kasten durch seinen harten Deckel formstabil und ist fest und sicher verschlossen. Durch die Möglichkeit der Deckelplombierung kann dieser auch bei einer Äœberkopfmontage nicht verloren gehen. Die KA-Serie ist in verschiedenen Grössen und Farben lieferbar.

Technische Daten

Bestückung	ohne	Form	rechteckig	Montageart	universal
Für Rohrdurchmesser	20 mm	Anzahl der Einführungen	12	Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP55	Ausführung	Verbindungskasten	Max. Leiterquerschnitt	1.5 mm²
Montage im Erdreich	Nein	Montage unter Wasser	Nein	Einführung von hinten	Nein
Länge	86 mm	Breite	44 mm	Tiefe	41 mm
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen	0	Anreihbar	Nein	Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Mit Zugentlastung	Ja	Werkstoff	Kunststoff	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt	RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Ausführung Deckel	Blinddeckel
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation	Nein	Transparenter Deckel	Nein	Vergießbar	Nein
Deckelbefestigung	aufrastend	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein	Plombierbar	Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V	Funktionserhalt	ohne	Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Nein	Einsatztemperatur	-30 .. 60 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne	Für Ex-Zone Staub	ohne	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.029 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

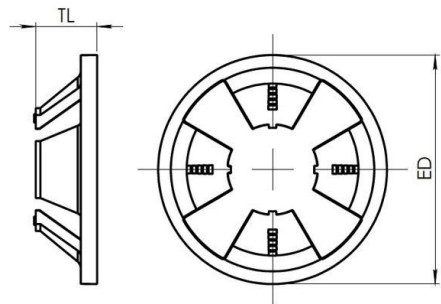

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt