

ULTIMATECUT Kegelsenker 4S HSSE-Co 5 RUnATEC DIN 355 90°



Sonepar Artikelnummer	121228309
EAN	4007140392046
Hersteller Artikelnummer	102883EP
Hersteller Typ	KES-UC-DIN335-HSSCo-RT-90°-Ø25,0mm-4S
Hersteller Name	RUKO
Gewicht (Kg)	0,048
Zolltarif Nr.	82079091

Kann's besser. Kann's schneller. Kann's länger. Der ULTIMATECUT Kegelsenker 4S in HSSE-Co5 mit noch längerer Standzeit für noch schnellere Arbeitsergebnisse. Der neu entwickelte ULTIMATECUT Kegelsenker 4S arbeitet mit vier statt drei Schneiden. Die Verteilung der einwirkenden Kräfte auf die vier Schneiden, reduzieren dabei spürbar die Axial- und Radialkräfte und garantieren über die Ungleichteilung einen extrem ruhigen und materialschonenden Lauf des Werkzeugs. Damit sorgt der neue ULTIMATECUT Kegelsenker 4S nicht nur für ein perfektes Senkbild ohne Rattermarken, sondern auch für ein besonders kraftsparendes und materialschonendes Arbeiten mit bis zu 50 % Zeitersparnis und bis zu 3-fach höheren Standzeiten der eingesetzten Werkzeuge. Ein weiteres Plus: Erstmals können mit der neu entwickelten Schneidentechnologie sogar Senkungen mit Durchmesser bis max. 40 mm mit handgeführten Schraub- und Bohrwerkzeugen durchgeführt werden. Gleichermaßen präzise arbeitet der neue ULTIMATECUT Kegelsenker 4S in Ständerbohrmaschinen wie auch in CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Der neue ULTIMATECUT Kegelsenker 4S verfügt standardmäßig über einen 3-Flächenschaft, der ein durchrutschen im Bohrfutter verhindert und eine gleichbleibend optimale Kraftübertragung im Arbeitsprozess gewährleistet. RUnATEC Noch verschleißfester, noch bissiger beim Materialabtrag. Die von RUKO eigen entwickelte RUnATEC-Beschichtung garantiert eine nochmals höhere Performance. Insbesondere bei anspruchsvollen Materialien, wie beispielsweise Vergütungsstahl, überzeugt die beschichtete RUnATEC Variante durch ein kraftvolles Eindringen ins Material und einer nochmals verbesserten Verschleißfestigkeit. . Durchmesser 25,0 mm Gesamtlänge 67,0 mm

Technische Daten


Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	82079091
Gewicht	0.048 kg

Abbildungen

Milieubild



Produktbild Detailansicht

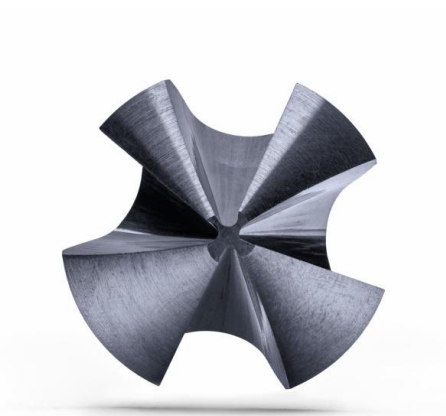

Produktbild Vorderseite



Produktfamilienansicht



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite