

Präsenzmelder Passiv Infrarot, Aufputz, IP54, 360° Reichweite max: 24 x 24 m (576 m²)



Sonepar Artikelnummer	121367958
EAN	4007841094515
Hersteller Artikelnummer	094515
Hersteller Typ	IR QUATTRO HD-2 COM1 AP SW
Hersteller Name	STEINEL
Gewicht (Kg)	0,26
Zolltarif Nr.	85365080


Design für feinste Erkennung im größten Erfassungsbereich unter unseren Infrarot-Präsenzmeldern. Ideal für Großraumbüros oder Klassenzimmer. Der IR Quattro HD-2 mit 360°-Erfassung und 5.200 Schaltzonen. Kabellose Einstellung und Vernetzung per Bluetooth. Pyro-Sensoren einzeln steuerbar. Für Deckeneinbau (COM1, KNX V3.5) sowie als Unterputz- und Aufputz-Variante (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP und BT IPD). Messgrößen: Präsenzfunktion und Helligkeit sowie Temperatur und Luftfeuchte bei IP, KNX und DALI-2 IPD. Montagehöhe max. 10 m. Reichweite: 81 m² (radial), 576 m² (tangential).

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder	Max. Reichweite frontal	12 m	Max. Einschaltdauer	60 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °	Konstantlichtregelung	Nein	HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangseinschaltung	Nein	Zwangsabschaltung	Ja	Vernetzbar	Ja
Optimale Montagehöhe	2.8 m	Treppenlichtautomatik	Ja	Max. Reichweite zu einer Seite	12 m
Max. Präsenzbereich	9 m ²	Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	9 m	Geeignet für drahtlose Übertragung	Ja
Fernbedienbar	Ja	Mit Fernbedienung	Nein	Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	Aufputz	Anschlussart	sonstige	Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast	Antibakterielle Behandlung	Nein	Farbe	schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)	9005	Transparent	Nein	Schutzart (IP)	IP54
Spannungsart	AC	Frequenz	50 .. 60 Hz	Nennspannung	220 .. 240 V
Min. Einschaltdauer	5 s	Ansprechhelligkeit	2 .. 2000 lx	Geeignet für C-Last	Ja
Min. Einschaltstrom	0.1 A	Mit Alarmfunktion	Nein	Umgebungstemperatur	-20 .. 50 °C
Breite	123 mm	Höhe	123 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.260 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

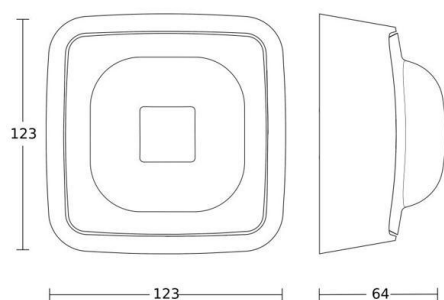

Milieubild



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Schaltbild • Gebrauchsanleitung • RoHS-Erklärung