


Vollgummiverteiler BL 0001-2 FI040 KAB PORTBOX Blockverteiler L455xB120xT145mm

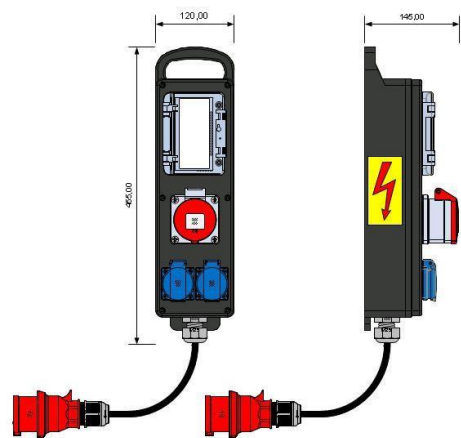

Sonepar Artikelnummer	121406228
EAN	9008347062348
Hersteller Artikelnummer	92006373
Hersteller Typ	92006373
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	4,255
Zolltarif Nr.	85369095

Tragbarer Verteiler aus hochwertigem, schlagfestem Vollgummi. Außenliegende Metallteile aus V2A. Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsclappe. Vollgummigriff für komfortablen Transport. Schutzart Gehäuse: IP54 Schutzart Anbauten: IP44 / IP54Bestückung: 2x Schutzkontaktsteckdose 16A 250V (vernickelte Kontakte) 1x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6hAbsicherung: 2x LS-Schalter C16A 1p 1x FI 40-4-30mA Fehlerstromschutzschalter TypA vorsicherfestZugang / Leitungseinführung: CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h mit 2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G2,5Anschlussfertig verdrahtet und geprüft nach EN 61439 ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschluss Technik.*** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Werkstoff des Gehäuses	Gummi	Art des Netzanschlusses	CEE 16 A
Handhabung	tragbar	Schutzart (IP)	IP44	CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	ohne	CEE-Steckdose - 63 A	ohne	CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	2	Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	0	Fehlerstrom-Typ	A
Anzahl der Leitungsschutzschalter	2	Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker	Polzahl Netzanschluss	5	Durchmesser Kabeleinführung	sonstige
Kabellänge	2 m	Farbe	schwarz	Höhe	120 mm
Breite	455 mm	Tiefe	145 mm	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85369095	Gewicht	4.255 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite