


Scheinwerfer, silber, 4000 K, entspricht 7680A

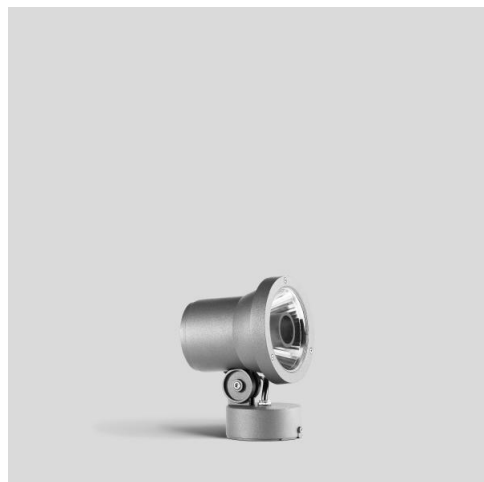

Sonepar Artikelnummer	120526464
EAN	4044017217781
Hersteller Artikelnummer	77680AK4
Hersteller Typ	77680AK4
Hersteller Name	BEGA
Gewicht (Kg)	1,95
Zolltarif Nr.	85395100

BEGA Kompaktscheinwerfer 77680AK4 mit Montagedose Ø 100 mm. Engbündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 11 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 765 lm, Halbstreuwinkel 7°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Streulichttubus mit eingebauter Glaslinse. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 140 x 205 x 140 mm.

Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	Silber
Nennspannung	220 .. 240 V	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	200000 h	Max. Systemleistung	10.5 W
Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Einbaumontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Ja	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Fassung	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Oberfläche gebürstet	Nein	Spannungsart	AC/DC
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK07	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	55 °C	Geeignet für Lampenleistung	8.5 W	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	804 lm	Länge	140 mm
Breite	205 mm	Höhe/Tiefe	140 mm	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85395100	Gewicht	1.950 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln