

## LED-Wandleuchte 4000K 23W statisch asymmetrische mittlere Optik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121155780               |
| EAN                      | 8018367629736           |
| Hersteller Artikelnummer | 304100                  |
| Hersteller Typ           | 304100-QUASAR           |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 1,66                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor mit Mikroprisma, innen serigraphiertem Flachglas für die TECH-Ausführungen. Reflektor aus mattiertem Reinstaluminium (Al 99.98). Silikondichtung. Polyester-Pulverbeschichtung, bestehend aus 13 unterschiedlichen Schichten, schützt vor UV-Strahlung.


### Technische Daten

|                                                                             |                                  |                                                                             |                        |                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                             | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium       |
| Gehäusefarbe                                                                | grau                             | Schutzart (IP), frontseitig                                                 | IP65                   | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 23 W            |
| Max. Systemleistung                                                         | 20 W                             | Farbtemperatur                                                              | 4000 K                 | Geeignet für Wandmontage                                                    | Ja              |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                             | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Nein                   | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Nein            |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein                             | Geeignet für Klemmontage                                                    | Nein                   | Mit Befestigungsmaterial                                                    | Nein            |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                             | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                     | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1               |
| Fassung                                                                     | sonstige                         | Oberflächenschutz Gehäuse                                                   | lackiert               | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Glas opal       |
| Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             | Spannungsart                                                                | AC                     | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V    |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja              |
| Dimmbar                                                                     | Nein                             | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                   | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein            |
| Dimmung DALI                                                                | Nein                             | Dimmung DALI-2                                                              | Nein                   | Dimmung DMX                                                                 | Nein            |
| Dimmung DSI                                                                 | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein            |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                                      | Nein            |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                             | Dimmung RF                                                                  | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein            |
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                   | Lichtverteilung                                                             | asymmetrisch    |
| Ausstrahlungswinkel                                                         | 21-40° - mediumstrahlend         | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  | Lichtaustritt                                                               | direkt/indirekt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D                                | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                        | Ja                     | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 94.5 %          |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 92.2 %                           | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 88.5 %                 | Schutzart (IP), Rückseite                                                   | sonstige        |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10                     | 24                               | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 24                     | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 40              |
| Schlagfestigkeit                                                            | IK07                             | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                      | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein            |
| Notstromversorgungssystem                                                   | ohne                             | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                   | Mit Schalter                                                                | Nein            |
| Mit Präsenzmelder                                                           | Nein                             | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                   | Mit Lichtsensor                                                             | Nein            |

|                                                     |                     |                                         |         |                                           |          |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein                | Mit Luftschlitzen                       | Nein    | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11      | ohne     |
| Leuchtenlichtausbeute                               | 73.8 lm/W           | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1475 lm | Lichtfarbe                                | weiß     |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                        | Nein                | Breite                                  | 200 mm  | Höhe/Tiefe                                | 100 mm   |
| Länge                                               | 100 mm              | Klirrfaktor (THD)                       | 15 %    | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0      |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                    | 1.5 mm <sup>2</sup> | Farbtemperatur einstellbar              | nein    | Lichtstrom einstellbar                    | nein     |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                     | nein                | Bedienung über Bluetooth                | Nein    | Kompatibel mit Casambi                    | Nein     |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                        | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant         | Nein    | Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                       | Nein                | Herkunftsland                           | IT      | Zolltarifnummer                           | 94051190 |
| Gewicht                                             | 1.660 kg            |                                         |         |                                           |          |

## Abbildungen

Milieubild

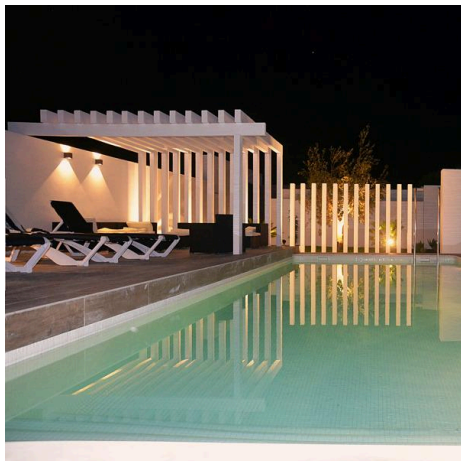

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung