

Gerade Kunststoffverschraubung mit drehendem Innengewinde schwarz



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

121178059

4031026303789

166-22003

HGL21-SF-M20-PA66/NPB/TPE-BK (10)

HELLERMANNTYTON

0,043


74122000

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Gerade Verschraubung mit drehendem Messing-Innengewinde inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Technische Daten

Neendurchmesser	21 mm	Schutzart (IP)	IP66	Ausführung	gerade
Bauform	Innengewinde	Gewindeanschlussgröße	M20 x 1,5	Nenngröße in Zoll	sonstige
Drehbares Gewinde	Ja	Art der Verbindung	Schnappverbindung	Gewindeart	metrisch
Gewindewerkstoff	Messing	Gewindelänge	14 mm	Gesamtlänge	57 mm
Werkstoff	sonstige	Material Dichtung	Thermoplastische Elastomere (TPE)	Kleinster Innendurchmesser des Schlauches	14.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches	32 mm	Farbe	schwarz	Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Nein
Transparent	Nein	Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR	Ja	Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23	Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Nein	Einsatztemperatur	-50 .. 135 °C	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	74122000	Gewicht	0.043 kg		

Abbildungen

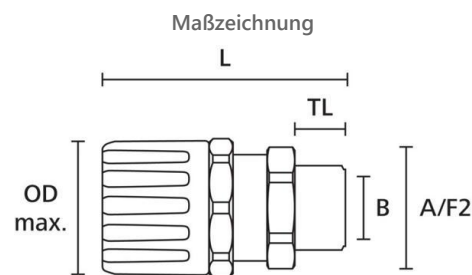

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung