


Sicherheitszeichenleuchte

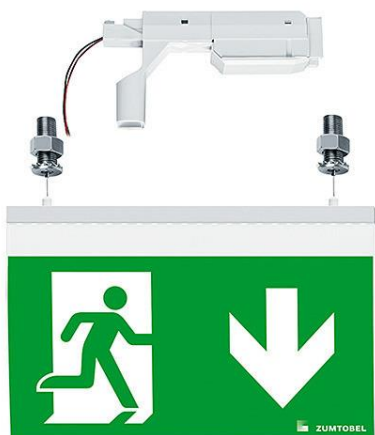

Sonepar Artikelnummer	120852975
EAN	5037319378297
Hersteller Artikelnummer	42186090
Hersteller Typ	PURESIGN/COMSIGN 150 P MRCR-WF15 ECP SR
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,9
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Deckeneinwurf für Seilabhngung, Gehuse aus Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung moglich, einfache Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie, Steckklemmen 2,5 mm², Durchgangsverdrahtung moglich fur 1,5 mm², Leuchten Leistung: 4,7 W, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung moglich, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +40°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 187 x 56 x 97 mm, Gewicht: 0,9 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet,

Technische Daten

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP40	Max. Systemleistung	4,7 W
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein	Geeignet fur Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Werkstoff des Gehuses	Aluminium	Gehusefarbe	Silber
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	225 lm	Leistungsfaktor	0.7
Breite	56 mm	Hohe/Tiefe	97 mm	Lange	188 mm
Einbauhohe/-tiefe	125 mm	Art der Verdrahtung	geeignet fur Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94056180
Gewicht	0.900 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

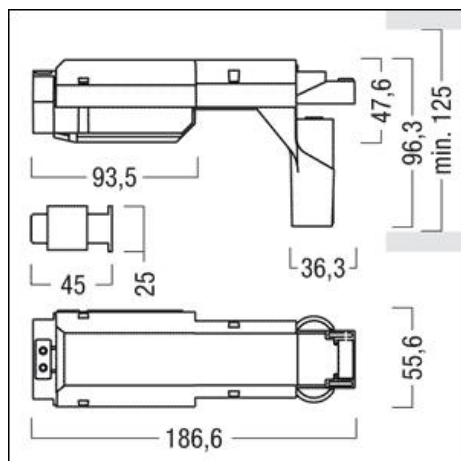

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)