


MW FK 600A-HVA 2x630ELK - 2x630L+3x400L+2x160L STMK

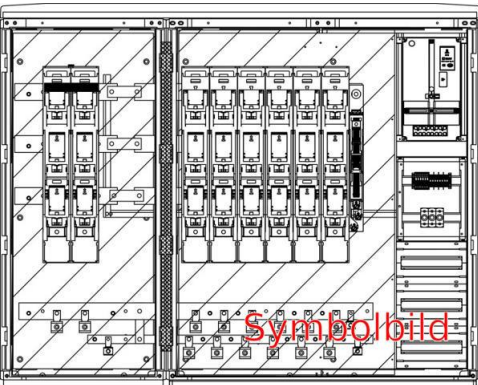

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121394503          |
| EAN                      | 9008507155736      |
| Hersteller Artikelnummer | MWSTFK60HA.20.2302 |
| Hersteller Typ           | MWSTFK60HA.20.2302 |
| Hersteller Name          | ELSTA              |
| Gewicht (Kg)             | 191,0              |
| Zolltarif Nr.            | 85371098           |

Wandlermessfeld Steiermark 600 A, Freiluft, Freistehend, Kompaktbauweise, 1 Zählerplatz, (mehr) Abgänge kundenzugänglich. Gehäuse: Polyester GFK Kombi F4-F6 1350/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüren mit Schwenkhebelverschluss und Dreipunktverriegelung für EHZ. Ausstattung: Wandlerverschienenung Cu 60x10 5-polig, 185 mm Schienenabstand, inkl. Wandlerlaschen 40x10 (Stromwandler werden vom VNB eingebaut) und PEN-Bügel. Bestückt entsprechend Type im Zu- und Abgang mit NH-Lastschaltleisten oder Direktanschluss in der Einspeisung (Freigabe vom Netzbetreiber erforderlich), inklusive aller Anschlussklemmen auf N- & PE-Schiene, wahlweise mit Überspannungsableiter inklusive Vorsicherung, Verdrahtung der indirekten Messleitung in den Zählerteil, plombierbare und transparente Berührungsschutzabdeckung. Kunden- / Zählerteil mit Zählerplätzen, Vorzählerteil mit Spannungspfadsicherung und Prüfklemmblock, Scharniertüre inklusive H36000-Sperre. Bestückung max.: Einspeisung 3x 100 mm / Abgang 6x 100 + 1x 50 mm, mit ÜA 1x NHLSL Gr.00 (Abgang / 50 mm) weniger. Sockel: Eingrabsockel SX4610, SX4620, SX4630 oder Bodenmontagesockel 3119 (separat zu bestellen). Hinweis: Mindestquerschnitt Anschlusskabel für InA = 600 A: 2-fach Al 240 mm<sup>2</sup> / Cu 185 mm<sup>2</sup>!

Technische Daten

|                |            |                 |            |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| Montageart     | sonstige   | Werkstoff       | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP44       | Farbe           | grau       |
| RAL-Nummer     | 7032       | Breite          | 1709 mm    |
| Höhe           | 1364 mm    | Tiefe           | 324 mm     |
| Herkunftsland  | AT         | Zolltarifnummer | 85371098   |
| Gewicht        | 191.000 kg |                 |            |