


Deckeneinbauleuchte, 3000K, entspricht 1204.2

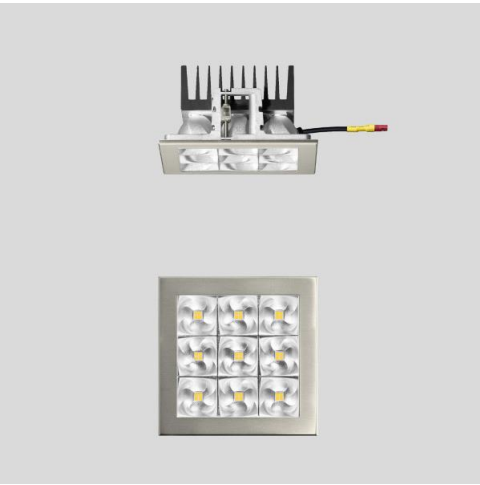

Sonepar Artikelnummer	120521867
EAN	4044018169539
Hersteller Artikelnummer	12204.2K3
Hersteller Typ	12204.2K3
Hersteller Name	BEGA
Zolltarif Nr.	85395100

BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 12204.2K3 für den Innenbereich. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 16,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1507 lm, Halbstreuwinkel 38°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Abschlussrahmen Edelstahl. Kristallglas. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, on/off oder DALI. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 3-20 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen 130 x 130 x 72 mm. Abmessungen: 140 x 140 x 75 mm.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Edelstahl	Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Geeignet für Lampenleistung	14 W
Max. Systemleistung	16.6 W	Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140	III	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	30 °C	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1165 lm
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Breite	72 mm	Höhe/Tiefe	75 mm
Länge	130 mm	Einbauhöhe/-tiefe	72 mm	Einbaudurchmesser	130 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85395100		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite