


## Einbau-Modul

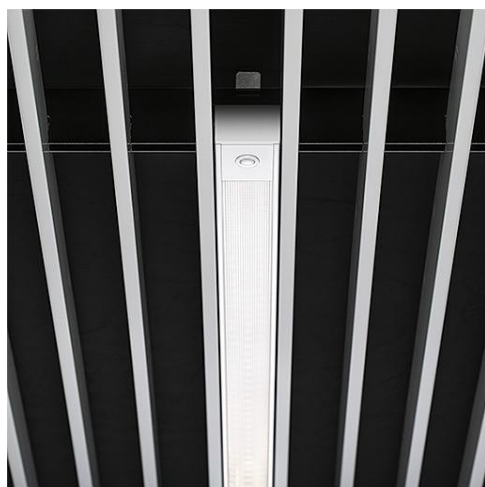

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120878865                             |
| EAN                      | 4053167427957                         |
| Hersteller Artikelnummer | 60211120                              |
| Hersteller Typ           | SUPIL-R DI L750 1500-930 LDO MPO19 WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                              |
| Gewicht (Kg)             | 1,0                                   |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                              |

LED-Einbau-Modul in kompakter, schmaler Bauform für werkzeuglose Montage in eine Lamellendecke, Länge: 770mm, symmetrisch breitstrahlende, homogene Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von 60°, definierte Lichtauskopplung, Lichtlenkung über eine hochwertige aluminiumbesputtete Primärreflektoreinheit aus Polycarbonat (PC), Mikropyramiden-Optik mit entblendeter Lichtverteilung UGR<19 gemäß EN 12464-2011, Bestückung: LED1500-930, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Lichtstrom: 1350 lm, Leuchten Lichtausbeute: 75 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, Gehäuse aus Aluminium, stranggepresst, weiß pulverbeschichtet, Komplettmodell bestehend aus LED-Modul und Vorschaltgeräte-Einheit, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), auf flexibler Trägerplatte montiert, Leuchten Leistung: 18 W, Netzspannung: 220-240V / 0/50/60Hz, Zentralbatterietauglich 220V DC, Abmessungen: 770x38x70 mm, Gewicht: 1,02 kg, Hinweis: Durchschleifen auf Anfrage Werkzeuglose Montage in eine Lamellendecke über Befestigungsfedern separat zu bestellen. Für standard konstruierte HAUFELamellendecken - siehe Zubehör 60200152 und für Heiz- und Kühl Lamellendecken - siehe Zubehör 60200153.

## Technische Daten


|                                                                             |                 |                                                                             |                                  |                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Ja              | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar           | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium               |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß            | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 74000 h                          | Max. Systemleistung                                                         | 18 W                    |
| Farbtemperatur                                                              | 3000 K          | Geeignet für Wandmontage                                                    | Nein                             | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                    |
| Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja              | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Nein                             | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                    |
| Mit Leuchtmittel                                                            | Ja              | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                                | Fassung                                                                     | sonstige                |
| Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff opal | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             | Spannungsart                                                                | AC                      |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V    | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                      |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja              | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                    |
| Dimmung DALI                                                                | Ja              | Dimmung DMX                                                                 | Nein                             | Dimmung DSI                                                                 | Nein                    |
| Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein            | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                    |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein            | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                    |
| Dimmung RF                                                                  | Nein            | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                             | Dimmung Zigbee                                                              | Nein                    |
| Dimmung mit Push-button                                                     | Nein            | Lichtverteilung                                                             | asymmetrisch                     | Ausstrahlungswinkel                                                         | 41-80° - breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM2           | Lichtaustritt                                                               | direkt                           | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D                       |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 %            | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                             | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 35                      |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 64              | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | II                               | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                    |
| Geeignet für Notlicht                                                       | Nein            | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                             | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                    |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                                     |             |                                      |                     |                                 |         |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja          | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s       | Leuchtenlichtausbeute           | 75 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1             | 1350 lm     | Lichtfarbe                           | weiß                | Flimmerwert Pst LM              | 1       |
| Farbwiedergabeindex CRI                             | 90-100      | Leistungsfaktor                      | 0.98                | Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein    |
| Breite                                              | 38 mm       | Höhe/Tiefe                           | 70 mm               | Länge                           | 770 mm  |
| Art der Verdrahtung                                 | Abschluss   | Leiterquerschnitt                    | 1.5 mm <sup>2</sup> | Klirrfaktor (THD)               | 7.8 %   |
| Anschlussart                                        | Steckklemme | Blendbegrenzung (UGR)                | 19                  | Farbtemperatur einstellbar      | nein    |
| Lichtstrom einstellbar                              | stufenlos   | Ausstrahlungswinkel einstellbar      | nein                | Bedienung über Bluetooth        | Nein    |
| Kompatibel mit Casambi                              | Nein        | Kompatibel mit Apple HomeKit         | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant | Nein    |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                         | Nein        | IFTTT-Unterstützung verfügbar        | Nein                | Herkunftsland                   | DE      |
| Zolltarifnummer                                     | 94051190    | Gewicht                              | 1.000 kg            |                                 |         |

## Abbildungen

Maßzeichnung

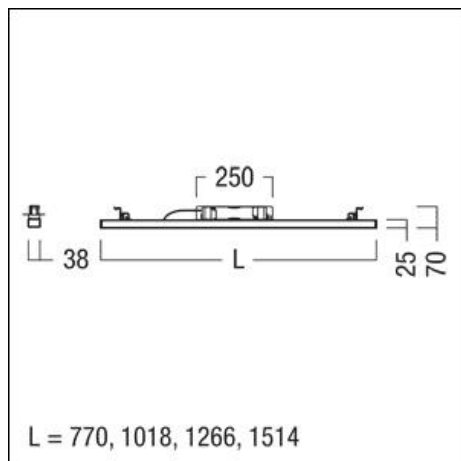

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)