


Not-Aus-Schaltgerät 42VAC 3n/o PNOZ X6 #774721

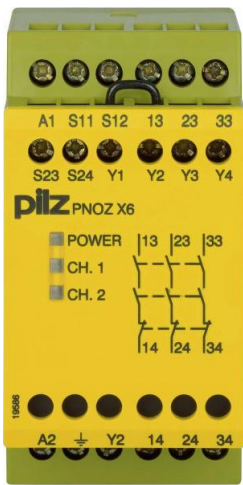

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120710322          |
| EAN                      | 4046548010466      |
| Hersteller Artikelnummer | 774721             |
| Hersteller Typ           | PNOZ X6 42VAC 3N/O |
| Hersteller Name          | PILZ               |
| Gewicht (Kg)             | 0,39               |
| Zolltarif Nr.            | 85364190           |

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, automatischer/überwachter Start, UB = 42 V AC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Technische Daten

|                                                                       |            |                                                                    |                      |                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ausführung                                                            | Grundgerät | Ausführung des elektrischen Anschlusses                            | Schraubanschlus<br>s | Spannungsart der Versorgungsspannung                                    | AC       |
| Versorgungsspannung AC 50 Hz                                          | 42 V       | Auswertung der Eingänge                                            | zweikanalig          | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet | 3        |
| Geeignet für Tragschienenmontage                                      | Ja         | Mit abnehmbaren Klemmen                                            | Nein                 | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern                         | Ja       |
| Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen                          | Ja         | Geeignet zur Überwachung von Ventilen                              | Nein                 | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen     | Nein     |
| Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren                        | Ja         | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern                       | Nein                 | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern                         | Nein     |
| Mit Starteingang                                                      | Ja         | Mit Mutingfunktion                                                 | Nein                 | Mit Rückführkreis                                                       | Nein     |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet | 0          | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter | 0                    | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter        | 0        |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet      | 0          | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet     | 0                    | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter             | 0        |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter             | 0          | Mit Zulassung für BG BIA                                           | Ja                   | Mit Zulassung nach UL                                                   | Ja       |
| Breite                                                                | 45 mm      | Höhe                                                               | 87 mm                | Tiefe                                                                   | 121 mm   |
| Herkunftsland                                                         | FR         | Zolltarifnummer                                                    | 85364190             | Gewicht                                                                 | 0.390 kg |