

LED-Wandstrahler



Sonepar Artikelnummer	120855959
EAN	9010299056023
Hersteller Artikelnummer	96631790
Hersteller Typ	RAA S 1L35-830 HFX/RB 6K MWA ANT
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	1,2
Zolltarif Nr.	94054239

Ein kompakter LED-Wandstrahler zur Wandmontagemontage mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. Extern (in IP65-Kasten)er LED-Treiber, DALI dimmbar. Schutzklasse III, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mattiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Treiber der S-Version für Betrieb von bis zu 3 Leuchten geeignet. Neigung der MFS-Variante einstellbar bis zu +/-15°. MWA-Variante für bündige Montage. 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Mit 2m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: 86 x 70 x 110 mm Leuchten Leistung: 6 W Leuchten Lichtstrom: 350 lm Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W Gewicht: 1,23 kg


Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung	6 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige	Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC	Nennspannung	230 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteilung	asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	30	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	50
Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	III	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	59 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	350 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	70 mm
Höhe/Tiefe	110 mm	Länge	86 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	1.5 mm²	Anschlussart	sonstige	Blendbegrenzung (UGR)	49

Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	1.200 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

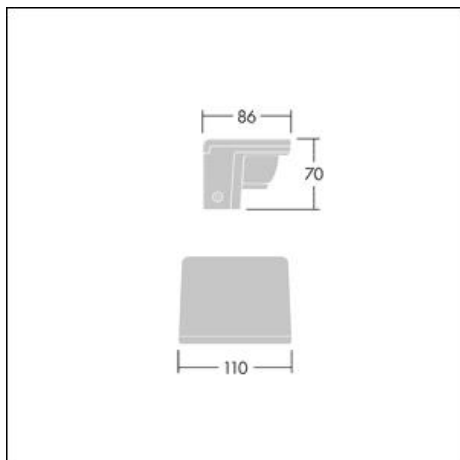

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)