


Vollgummiverteiler MODBOX WM 0022-4 FI63 IP44 MODBOX-L B300xH420xT243mm

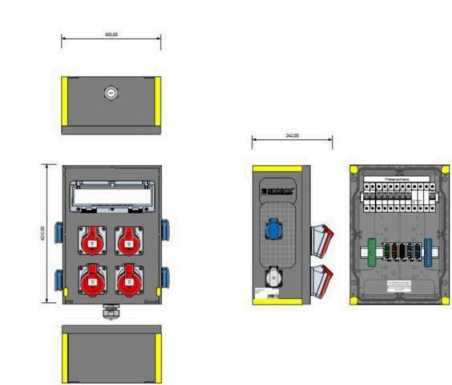

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121406274     |
| EAN                      | 9008347089314 |
| Hersteller Artikelnummer | 92097009      |
| Hersteller Typ           | 92097009      |
| Hersteller Name          | E-TERM        |
| Gewicht (Kg)             | 15,0          |
| Zolltarif Nr.            | 85369095      |

Wandverteiler aus hochwertigen, schlagfesten Vollgummi, Oberteil anscharniert mit Regendach, Deckelschrauben aus rostfreien Edelstahl. Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe Materialeigenschaften: schlagfestig, alterungs-, temperatur-, öl- und säurebeständig vollschutzisoliert, UV-beständig und halogenfrei, schwer entflammbar und selbstverlöschend.Schutzart Gehäuse: IP68 Schutzart Anbauten: IP44 Schlagfestigkeit IK 10, Härtegrad von 99 shoreBestückung: 4x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) (links und rechts je 2 Stück 2x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h 2x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6hAbsicherung / Schutzmaßnahme: 2x LS-Schalter C16A 1p 1x LS-Schalter C16A 3p 1x LS-Schalter C32A 3p 1x FI 63-4-30mA Fehlerstromschutzschalter TypA vorsicherfest Abschaltvermögen bei Kurzschluss 10kA nach IEC/EN 60898Bauseitige Vorsicherung max. 50ALeitungseinführungen beigelegt: 2x POWTL Kabelverschraubung M40 PA6 V2 RAL9005 3x BLPO Blindstopfen M40 PA6 RAL9005Zugang / Leitungseinführung: 2x ISO Gewinde M40 (oben und unten)Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25mm<sup>2</sup> / 5x16mm<sup>2</sup>, Typ: C (für Schleifleitung geeignet), gefertigt nach EN 61439ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlusstechnik.Wir empfehlen Wandbefestigungsbügel (ArtNr. 92007045) zur erleichterten Montage des Verteilers!\*\*\* Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich \*\*\*

Technische Daten

|                                                    |                              |                                                           |             |                                             |                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| FI-Schutzschalter                                  | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses                                    | Gummi       | Art des Netzanschlusses                     | ohne                     |
| Handhabung                                         | Wandmontage                  | Schutzart (IP)                                            | IP44        | CEE-Steckdose - 16 A                        | 2x16A5p400V              |
| CEE-Steckdose - 32 A                               | 2x32A5p400V                  | CEE-Steckdose - 63 A                                      | ohne        | CEE-Steckdose - 125A                        | ohne                     |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 4                            | Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K) | 0           | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0                        |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15        | 0                            | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23               | 0           | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0                        |
| Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze             | 0                            | Fehlerstrom-Typ                                           | A           | Anzahl der Leitungsschutzschalter           | 0                        |
| Kontaktmaterial                                    | CuZn                         | Oberflächenbeschichtung Kontakte                          | unbehandelt | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit            | 1 Leitung (Stichleitung) |
| Kabellänge                                         | 0 m                          | Farbe                                                     | schwarz     | Höhe                                        | 420 mm                   |
| Breite                                             | 300 mm                       | Tiefe                                                     | 243 mm      | Herkunftsland                               | AT                       |
| Zolltarifnummer                                    | 85369095                     | Gewicht                                                   | 15.000 kg   |                                             |                          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite