

## LED-Akzentstrahler



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120852585                        |
| EAN                      | 4053167338550                    |
| Hersteller Artikelnummer | 60715000                         |
| Hersteller Typ           | SUP2 L LED1250-940 SP DIM 3CV WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                         |
| Gewicht (Kg)             | 0,7                              |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                         |

LED-Strahlereinheit mit einem LED-Strahlerkopf Baugröße "maxi", ausgestattet mit Linsensystem für hochwertige Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungsräumen, Kombinationen von LED-Platinen, Linse und Folie ergeben gleichmäßige Lichtverteilungen mit hoher Intensität, sowie weichem Übergang, ohne Streulicht des Lichtkegels, Leuchte mit 3 Phasen Universaladapter mit Betriebsgerät im Adapter (für 3 Phasen-Stromschiene), Bestückung: 1/24W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K, Leuchte bzw. Strahler mit SPOT-Abstrahlcharakteristik, Farbtoleranz: SDCM 3 initial, Leuchten Lichtstrom: 1370 lm, Leuchten Lichtausbeute: 57 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 70% Lichtstrom, Dimmen der Beleuchtungsstärke, Leuchte mit Dimming direkt über Leuchte, flimmerfreies Licht (Amplituden-Dimming), Lichtkopf um 360° drehbar und 90° schwenkbar, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, weiß lackiert, Optik besteht aus Glaslinse und Folie aus Kunststoff, Frontring dient zur Entblendung und zur Aufnahme von Folien, Leuchten Leistung: 24 W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Abmessungen: 150x65x157 mm, Gewicht: 0,66 kg, Hinweis: Horizontale und vertikale Wandmontage zulässig, für Punktauslass nicht geeignet, Folie austauschbar gegen andere Lichtverteilungen, Ringraster oder der verlängerte Entblendungstube können gegen den Frontring ausgetauscht werden!


## Technische Daten

|                                                                             |                        |                                                                     |                        |                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Verstellbarkeit                                                             | drehbar und schwenkbar | Werkstoff des Gehäuses                                              | Aluminium              | Gehäusefarbe                                                                | weiß                             |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V           | Ausstrahlungswinkel                                                 | 11-20° - engstrahlend  | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 50000 h                          |
| Max. Systemleistung                                                         | 24 W                   | Farbtemperatur                                                      | 4000 K                 | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Ja                               |
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                   | Geeignet für Pendelaufhängung                                       | Nein                   | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                               |
| Geeignet für Podest-/ Bodenmontage                                          | Nein                   | Geeignet für Stromschienenmontage                                   | Ja                     | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                             |
| Mit Lichtsensor                                                             | Nein                   | Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                      | Fassung                                                             | ohne                   | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Glas transparent                 |
| Spannungsart                                                                | AC                     | Nennstrom                                                           | 104 mA                 | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät                                        | Ja                     | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             |
| Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                   | Dimmung DALI                                                        | Nein                   | Dimmung DMX                                                                 | Nein                             |
| Dimmung DSI                                                                 | Nein                   | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | Ja                     | Dimmung LineSwitch                                                          | Nein                             |
| Dimmung herstellerepezifisch                                                | Ja                     | Dimmung Netzspannungsmodulation                                     | Nein                   | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                              | Nein                   | Dimmung RF                                                                  | Nein                             |
| Dimmung Sine Wave Reduction                                                 | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                               | Nein                   | Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             |
| Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                   | Reflektor                                                           | ohne                   | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      |
| Lichtaustritt                                                               | direkt                 | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                      | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 75 %                             |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 %                   | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein                   | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                                |

|                                                         |                       |                                                                             |               |                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Geeignet für Lampenleistung                             | 24 W                  | Lichtfarbe                                                                  | weiß          | Farbtemperatur einstellbar                              | nein                |
| Farbwiedergabeindex CRI                                 | 90-100                | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 1370 lm       | Lichtstrom einstellbar                                  | stufenlos           |
| Leuchtenlichtausbeute                                   | 58 lm/W               | Leistungsfaktor                                                             | 1             | Flimmerwert Pst LM                                      | 1                   |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                  | Länge                                                                       | 150 mm        | Breite                                                  | 65 mm               |
| Höhe/Tiefe                                              | 157 mm                | Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss     | Anschließbarer Leiterquerschnitt                        | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart                                            | Stromschienena dapter | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein          | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 50                  |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 85                    | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Nein                |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich     | Ja                    | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein          | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3               |
| Blendbegrenzung (UGR)                                   | 12                    | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein          | Bedienung über Bluetooth                                | Nein                |
| Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein                  | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein          | Herkunftsland                                           | DE                  |
| Zolltarifnummer                                         | 94051190              | Gewicht                                                                     | 0.700 kg      |                                                         |                     |

## Abbildungen

Maßzeichnung

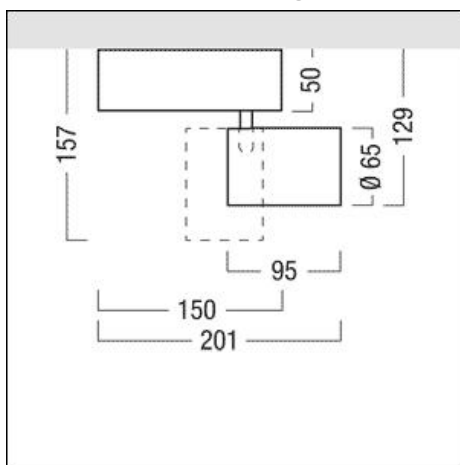

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)