


SWD-Eingabemodul, 4 konfigurierbare digitale Eingänge Pt100 / Pt1000: -50 - +200°C, Ni1000: -50 - +150 °C

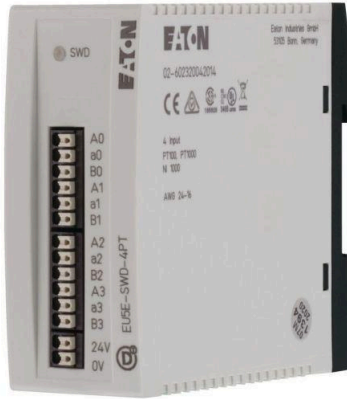

Sonepar Artikelnummer	120925460
EAN	4015081405947
Hersteller Artikelnummer	144064
Hersteller Typ	EU5E-SWD-4PT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,092
Zolltarif Nr.	84718000

SmartWire-DT Teilnehmer zum Anschluss analoger Eingabesignale, automatische Adresseinstellung, Modul mit 4 Temperatureingängen Pt100 / Pt1000: -50 - +200°C, Ni1000: -50 - +150 °C, 2/3-Leiteranschluss, individuell konfigurierbar, Anschluss mit Push-In Klemmen

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	Versorgungsspannung DC	0 V	Eingang, Strom	Nein
Eingang, Spannung	Nein	Eingangssignal konfigurierbar	Nein	Anzahl der analogen Eingänge	4
Anzahl der analogen Ausgänge	0	Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich	Ja	Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	Leistungsaufnahme	0.6 W	Eingang, Widerstand	Nein
Eingang, Widerstandsthermometer	Ja	Eingang, Thermoelement	Nein	Auflösung der Analogeingänge	12 Bit
Ausgang, Strom	Nein	Ausgang, Spannung	Nein	Ausgangssignal konfigurierbar	Nein
Auflösung der Analogausgänge	0 Bit	Analoge Eingänge konfigurierbar	Ja	Analoge Ausgänge konfigurierbar	Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0	Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0	Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0	Anzahl der HW-Schnittstellen USB	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	0	Unterstützt Protokoll für EtherCAT	Nein	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein
Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja
Funkstandard Bluetooth	Nein	Funkstandard WLAN 802.11	Nein	Funkstandard GPRS	Nein
Funkstandard GSM	Nein	Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein	IO-Link Master	Nein
Systemkomponente	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Schutzart (NEMA)	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Flachsteckanschluss	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Wand-/Direktmontage möglich	Ja
Fronteinbau möglich	Nein	Rack-Montage möglich	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
SIL nach IEC 61508	ohne	Performance Level nach EN ISO 13849-1	ohne	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	Nein	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)	Nein
Breite	35 mm	Höhe	90 mm	Tiefe	102 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84718000	Gewicht	0.092 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • Produktvideo • Maßzeichnung • Anschlussbild