

Sicherheitszeichenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120965155
EAN	9010299213310
Hersteller Artikelnummer	42934382
Hersteller Typ	PURESIGN/COMSIGN 150 P MSC-WF15 ELP SR
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,0
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung durch 48V DC, zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem nBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Anbau, für Seilabhngung, Gehuse aus Aluminiumdruckguss, silber (RAL 7035 hnlich), pulverbeschichtet, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch mglich, einfache Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie, Steckklemmen 2,5 mm², Durchgangsverdrahtung mglich fr 1,5 mm², Leuchten Leistung: 3,9 W, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung ber die nBox einstellbar, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +40°C, Spannungsversorgung: 48 V DC (FELV), Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 310 x 38 x 50 mm, Gewicht: 1 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslnge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 200 m, Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der ungewhnliche Staubablagerung nicht erwartet wird),

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP40
Max. Systemleistung	3.9 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet fr Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehuses	Aluminium
Gehusefarbe	Silber	Spannungsart	DC	Nennspannung	48 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflchentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	225 lm	Leistungsfaktor	1	Breite	38 mm
Hhe/Tiefe	50 mm	Lnge	310 mm	Art der Verdrahtung	geeignet fr Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	94056180	Gewicht	1.000 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

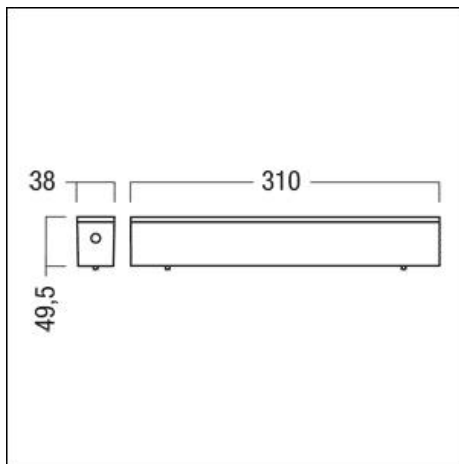

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)