

## LED Amenity Leuchtengehäuse



|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120856915                              |
| EAN                      | 3607640542968                          |
| Hersteller Artikelnummer | 96668651                               |
| Hersteller Typ           | PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY |
| Hersteller Name          | THORN                                  |
| Gewicht (Kg)             | 11,0                                   |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                               |


Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2577 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m<sup>2</sup>

### Technische Daten

|                                                                             |                        |                                                                     |             |                                                         |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Schutzart (IP)                                                      | IP66        | Max. Systemleistung                                     | 19.7 W                           |
| Leuchtenlichtausbeute                                                       | 139 lm/W               | Lichtfarbe                                                          | weiß        | Farbtemperatur                                          | 4000 K                           |
| Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                     | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1           | Fassung                                                 | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium              | Gehäusefarbe                                                        | grau        | Spannungsart                                            | AC                               |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V           | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja          | Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                     | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein        | Dimmung 1-10 V                                          | Nein                             |
| Dimmung DALI                                                                | Nein                   | Dimmung DMX                                                         | Nein        | Dimmung DSI                                             | Nein                             |
| Dimmung LineSwitch                                                          | Nein                   | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein        | Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein        | Dimmung programmierbar                                  | Ja                               |
| Dimmung RF                                                                  | Nein                   | Dimmung Sine Wave Reduction                                         | Nein        | Dimmung Zigbee                                          | Nein                             |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM5                  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D           | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 20                               |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 33                     | Schlagfestigkeit                                                    | IK08        | Schutzklasse nach IEC 61140                             | II                               |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                   | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein        | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 2727 lm                          |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 70-79                  | Höhe/Tiefe                                                          | 453 mm      | Durchmesser                                             | 618 mm                           |
| Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss              | Anschlussart                                                        | Steckklemme | Bedienung über Bluetooth                                | Nein                             |
| Mit Lichtsensor                                                             | Nein                   | Herkunftsland                                                       | GB          | Zolltarifnummer                                         | 94054239                         |
| Gewicht                                                                     | 11.000 kg              |                                                                     |             |                                                         |                                  |

## Abbildungen

Maßzeichnung

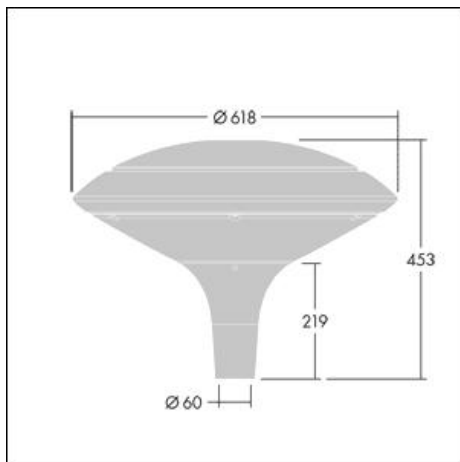

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung