

Sicherheitszeichenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120965147
EAN	5037319374817
Hersteller Artikelnummer	42186026
Hersteller Typ	PURESIGN 150 P MSW ECP ERI WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,359
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Wand-Anbau, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiß (RAL 9016), einspritzgegossen, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, einfache Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie, Steckklemmen 2,5 mm², Durchgangsverdrahtung möglich für 1,5 mm², Leuchten Leistung: 6,2 W, Schutzart: IP42, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -40°C bis +45°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 227 x 130 x 27 mm, Gewicht: 0,36 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der ungewöhnliche Staubablagerung nicht erwartet wird),

Technische Daten

Montageart	Wandanbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP42
Max. Systemleistung	6.2 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	60 lm
Leistungsfaktor	0.77	Breite	130 mm	Höhe/Tiefe	27 mm
Länge	227 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94056180
Gewicht	0.359 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

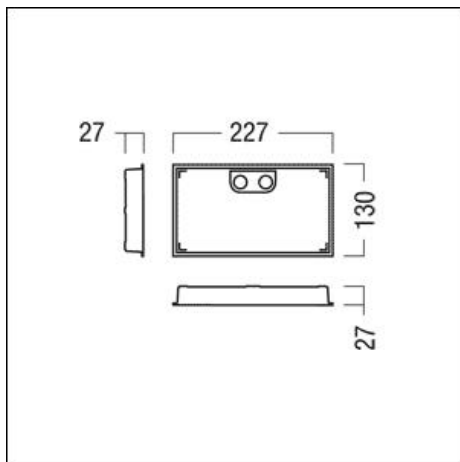

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)