

Kunststoffkabelverschraubung mit Knickschutz M12, schwarz



Sonepar Artikelnummer	121085185
EAN	4007685023856
Hersteller Artikelnummer	10061276
Hersteller Typ	ESKVS 12 BK
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,007
Zolltarif Nr.	39269097


SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Spezielle Hutmutter mit angespritzter Knickschutzspirale zum Einsatz in Verbindung mit nicht ortsfest verlegten Kabeln. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Äoerddrehen der Hutmutter. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	12	Geeignet für Kabeldurchmesser	3 .. 7 mm
Werkstoff	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	9 mm	Schlüsselweite	16 mm
Sechskant Eckmaß	18 mm	Werkstoffgüte	Polyamid (PA)	Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja	Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja
Farbe	schwarz	RAL-Nummer	9005	Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein	In Öffnung einrastend	Nein	Ausführung	gerade
Mehrfach-Dichteinsatz	Nein	Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Ja
Art der Zugentlastung nach EN 62444	Typ A	Art der Dichtung	Dichtring	Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Teilbare Verschraubung	Nein	Einsatztemperatur	-40 .. 100 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne	Für Ex-Zone Staub	ohne	Für bewehrte Kabel	Nein
EMV-Ausführung	Nein	Geschirmt	Nein	Druckausgleichend	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.007 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

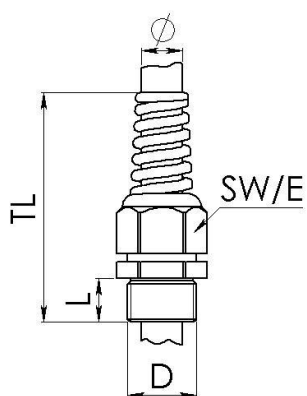

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt