


Stehleuchte

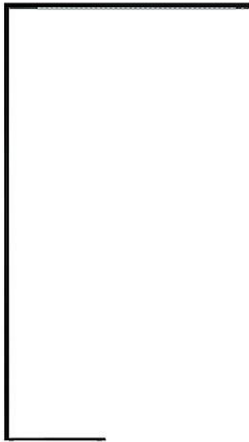

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120851937                               |
| EAN                      | 9008709968264                           |
| Hersteller Artikelnummer | 42185550                                |
| Hersteller Typ           | LINETIK-S D/I LED8000-840 LST BK SR2 FX |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                                |
| Gewicht (Kg)             | 17,0                                    |
| Zolltarif Nr.            | 94052190                                |


Minimalistische LED-Stehleuchte in schwarz für Einzel- und Doppelarbeitsplatz mit separater Steuerung des Direkt-/Indirektlichts. LED-Konverter an der Leuchtensäule fixiert Leuchten Leistung: 69 W, Leuchte mit SwitchDim Lichtsteuerung mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbwiedergabe (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 7240 lm, Leuchten Lichtausbeute: 105 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Abstrahlcharakteristik indirekt/direkt im Verhältnis 71:29. Asymmetrische Direktlichtverteilung für hohe Gleichmäßigkeit. Lichtlenkung direkt über asymmetrische Reflektoren aus hochwertigem Verbundwerkstoff gleichmäßig vakuumbedampft mit hochreflektivem Reinstaluminium. Lichtlenkung indirekt über Spezialoptik mit weiter, homogener Abstrahlcharakteristik. Leuchtenkopf und Leuchtensäule mit einem Querschnitt von nur 25 x 25 mm. Flache Fußplatte aus Stahl für hohe Standsicherheit und platzsparende Positionierung an Büromöbeln. Kopf und Säule aus Aluminium. Leuchte pulverbeschichtet in schwarz. Ergonomisch optimal in die Leuchtensäule integriertes Bedienfeld. Abmaße Leuchtenkopf: 1239 x 25 x 25 mm. Abmaße Leuchtensäule: 2182 x 25 x 25 mm. Abmaße Fußplatte: 630 x 300 x 18 mm. Höhe/Leuchte: 2225 mm (Oberkante Leuchte). Leitung 2,5m in 0,75mm² in schwarz mit Schutzkontaktstecker (Schuko) lt. DIN 49441 Form R2. Leuchtenkomponenten getrennt verpackt. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Zuleitung nicht halogenfrei. Gewicht: 17 kg

Technische Daten

|                                                                             |                                  |                                                                     |              |                                                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar           | Mit Leuchtmittel                                                    | Ja           | Fassung                                        | ohne            |
| Max. Systemleistung                                                         | 69 W                             | Lichtfarbe                                                          | weiß         | Farbtemperatur                                 | 4000 K          |
| Höhe/Tiefe                                                                  | 2225 mm                          | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1            | Werkstoff                                      | Aluminium       |
| Gehäusefarbe                                                                | schwarz                          | Spannungsart                                                        | AC           | Nennspannung                                   | 220 .. 240 V    |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja           | Austauschbares Betriebsgerät                   | Ja              |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                                      | Nein         | Dimmung DALI                                   | Nein            |
| Dimmung DMX                                                                 | Nein                             | Dimmung DSI                                                         | Nein         | Dimmung LineSwitch                             | Nein            |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein         | Dimmung Phasenabschnitt                        | Nein            |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | Nein         | Dimmung programmierbar                         | Nein            |
| Dimmung RF                                                                  | Nein                             | Dimmung Sine Wave Reduction                                         | Nein         | Dimmung Touch and Dim                          | Nein            |
| Dimmung mit Push-button                                                     | Ja                               | Dimmung Zigbee                                                      | Nein         | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein            |
| Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             | Lichtverteilung                                                     | asymmetrisch | Lichtaustritt                                  | direkt/indirekt |
| Mit Schalter                                                                | Ja                               | Mit Bewegungsmelder                                                 | Nein         | Mit Präsenzmelder                              | Nein            |
| Mit Lichtsensor                                                             | Nein                             | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D            | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C        | 74000 h         |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                             | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein         | Schutzklasse nach IEC 61140                    | I               |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 7240 lm                          | Leuchtenlichtausbeute                                               | 105 lm/W     | Farbwiedergabeindex CRI                        | 80-89           |
| Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipse)                                            | SDCM3                            | Leistungsfaktor                                                     | 0.99         | Farbtemperatur einstellbar                     | nein            |

|                               |           |                                 |      |                              |          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|------|------------------------------|----------|
| Lichtstrom einstellbar        | stufenlos | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein | Breite                       | 300 mm   |
| Länge                         | 1239 mm   | Bedienung über Bluetooth        | Nein | Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein     |
| Kompatibel mit Amazon Alexa   | Nein      | Kompatibel mit Google Assistant | Nein | Kompatibel mit Casambi       | Nein     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein      | Herkunftsland                   | AT   | Zolltarifnummer              | 94052190 |
| Gewicht                       | 17.000 kg |                                 |      |                              |          |

Abbildungen

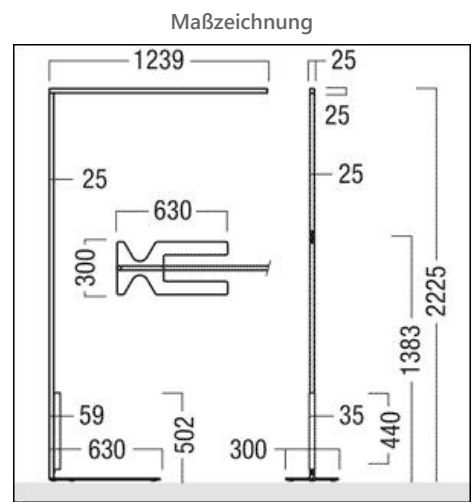

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)