

LED-Notlichtleuchte



Sonepar Artikelnummer	120966803
EAN	9010299346865
Hersteller Artikelnummer	96634940
Hersteller Typ	VOYAGER SOLID L P MS HP ECP WH
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	1,1
Zolltarif Nr.	94051140


LED-Sicherheitsleuchte (IP65) zur Deckenaufputzmontage, Halbeinbaumontage möglich mit optionalem Montagerahmen, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, für zentrale Leuchtenüberwachung per Powerline, Notbeleuchtungsstärke einstellbar, Dauer- oder Bereitschaftsmodus möglich, Adressierung alternativ visuell oder per EZ-Adressierung möglich, Kabellänge von Notstromversorgung bis zur letzten Leuchte: 200 m, Gehäuse aus Polycarbonat, weiß, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Werkzeugfreie Klick-Montage nach Anbau des Gehäusesockels, Schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std., Nenn-Netzspannung: 220/240 V, Aufnahmeleistung der Leuchte: max. 8 W, Schutzgrad: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK07, Abmessungen: 360 x 71 x 150 mm, Gewicht: 1,1 kg

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP65
Max. Systemleistung	7 W	Farbtemperatur	6400 K	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schlagfestigkeit	IK07	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	762 lm	Leistungsfaktor	0.79
Breite	150 mm	Höhe/Tiefe	71 mm	Länge	360 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	sonstige
Herkunftsland	TR	Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	1.100 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

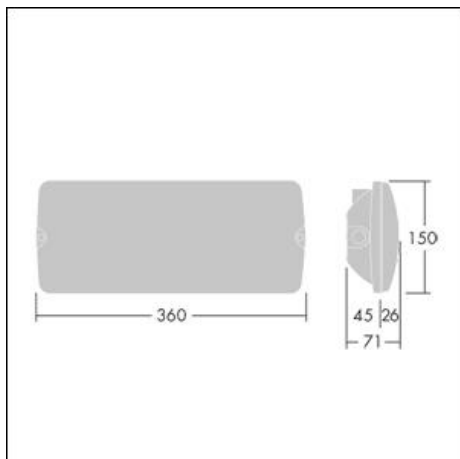

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)