

LUCY 1500 LED IP66 6000 840 E3



Sonepar Artikelnummer	121381850
EAN	5063618024764
Hersteller Artikelnummer	96701905
Hersteller Typ	96701905
Hersteller Name	THORNECO
Gewicht (Kg)	2,2
Zolltarif Nr.	94051140

Feuchtigkeitsbeständige LED-Leuchte IP66 mit opalem Diffusor, für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Gesamtlichtstrom: 6000 lm, Leuchten Leistung: 46 W, Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, Lebensdauer: 50.000 Std., L80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 4. 5 Jahre Garantie. Schlagfestigkeit: IK08. Der hochwertige Diffusor aus opalem Polycarbonat (UV-stabilisiert) sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne sichtbare Flecken. Ausgestattet mit zwei 3-poligen Push-Anschlussklemmen (N, Erde, L), werkzeuglose Installation dank Twist-&-Lock-Mechanismus an den Endkappen. Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden), Notlichtstrom: 356lm. Geeignet für Sanierungsprojekte, da die Montagebügel aus Edelstahl frei an der Leuchte positioniert werden können. Abmessungen: 1563 x 77 x 68 mm, Gewicht: 2,15 kg.

Technische Daten


Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	74000 h	Max. Systemleistung	46 W
Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipse)	SDCM4	Lichtaustritt	direkt	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	38	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	64	Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 .. 40 °C
Geeignet für Notlicht	Ja	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s	Lichtfarbe	weiß
Flimmerwert Pst LM	0.08	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	77 mm	Höhe/Tiefe	68 mm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Länge	1563 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussart	Steckklemme	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	Blendbegrenzung (UGR)	26
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	2.200 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

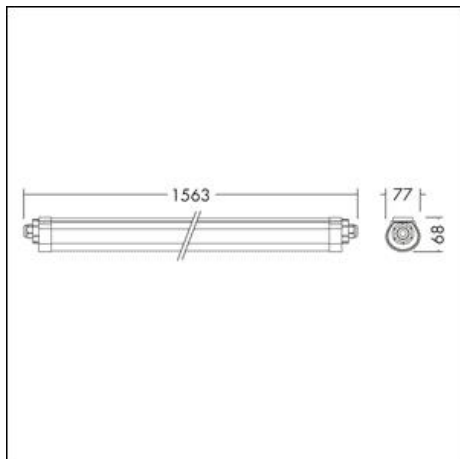

Produktbild Ansicht unten



Produktbild Vorderseite



Produktbild schräg



Produktbild Ansicht links



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung • Verkaufsprospekt • RoHS-Erklärung • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)