


Zeitrelais steckbar, 4 Zeitfunktionen, 2 W 10A, für 125VAC/DC

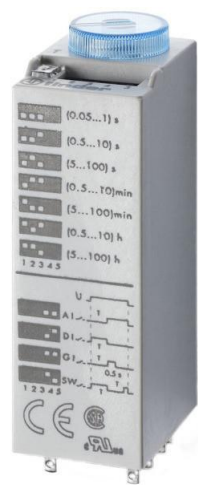

Sonepar Artikelnummer	120478616
EAN	8012823275642
Hersteller Artikelnummer	85.02.0.125.0000
Hersteller Typ	85.02.0.125.0000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,04
Zolltarif Nr.	85364900

Steckbares Miniatur-MF-Zeitrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, für Fassungen 94.02 - 94.04 Kontaktmaterial AgNi, Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsrelais (Blinker) symmetrisch, impulsbeginnend, Impulsgeber (0,5 s) Zeitbereich: 0,05 s - 100 h, Versorgungsspannungen 110 - 125 V DC/AC (50/60 Hz) Relaischutzart: IP 20

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Funktion ansprechverzögert	Ja	Funktion rückfallverzögert	Nein
Zeitbereich	0.05 .. 360000 s	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	110 .. 125 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	110 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC	Betriebsspannung AC 50 Hz	110 .. 125 V	Betriebsspannung DC	110 .. 125 V
Komplettgerät mit Sockel	Nein	Geeignet für Hutschienenmontage	Nein	Geeignet für Frontmontage	Nein
Aufsteckbar auf Schütz	Nein	Funktion einschaltwischend	Ja	Funktion ausschaltwischend	Nein
Funktion Stern/Dreieck	Nein	Funktion Impulsformend	Ja	Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit	Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit	Ja	Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel	Nein	Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel	Nein
Fernbedienung möglich	Nein	Geeignet als Fernbedienung	Nein	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	110 .. 125 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler	0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler	2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert	Nein	Mit Halbleiterausgang	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silber-Nickel (AgNi)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Betriebsspannung AC 60 Hz	110 .. 125 V
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Nennstrom	10 A	Max. Einschaltstrom	20 A
Schutzart (IP)	IP40	Breite	20.6 mm	Höhe	27.7 mm
Tiefe	63.1 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.040 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite