

LED-Wandfluter



Sonepar Artikelnummer	120852595
EAN	4053167338710
Hersteller Artikelnummer	60715013
Hersteller Typ	SUP2 M WW LED600-930 LDO 3CD WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,8
Zolltarif Nr.	94051190

LED-Linear Wandfluterstrahler Baugröße "midi", optimiert für homogene Beleuchtung vertikaler Wandflächen bis zu 5m Höhe in Museen, Ausstellungsräumen und Kunstgalerien, Leuchte mit L3+DALI-Universaladapter(Nordic/Stucchi Tracks) für DALI-Steuerung (für 3 Phasen-/ L3+DALI-Stromschiene), nur Verbindung mit LDE bzw. LDO, Bestückung: 1/15,5W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K, asymmetrische Lichtverteilung mit Spiegelreflektor aus Reinaluminium und Folie aus Kunststoff ergeben eine gleichmäßige Lichtverteilung mit weichem Übergang, exzellente Entblendung, mit Schutzscheibe aus Acrylglas, Leuchten Lichtstrom: 599 lm, Leuchten Lichtausbeute: 39 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, Dimmen der Beleuchtungsstärke, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), flimmerfreies Licht (Amplituden-Dimmung), Wandfluterkopf um drehbar 355° und +/-15° schwenkbar, Leuchtengehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, mit Stirnseiten aus Aluminiumdruckguss, weiß lackiert, Leuchten Leistung: 15,5 W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Abmessungen: 319x34x98 mm, Gewicht: 0,81 kg, Hinweis: Horizontale Wandmontage zulässig, für Punktauslass nicht geeignet!


Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	220 .. 240 V	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	74000 h	Max. Systemleistung	15.5 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Ja	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennstrom	67 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	ohne	Lichtverteilung	asymmetrisch
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Geeignet für Lampenleistung	15.5 W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein

Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1100 lm	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Leuchtenlichtausbeute	71 lm/W	Leistungsfaktor	1	Flimmerwert Pst LM	1
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	319 mm	Breite	34 mm
Höhe/Tiefe	98 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Anschlussart	Stromschienenadapter	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	50
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	85	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Blendbegrenzung (UGR)	30	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.800 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

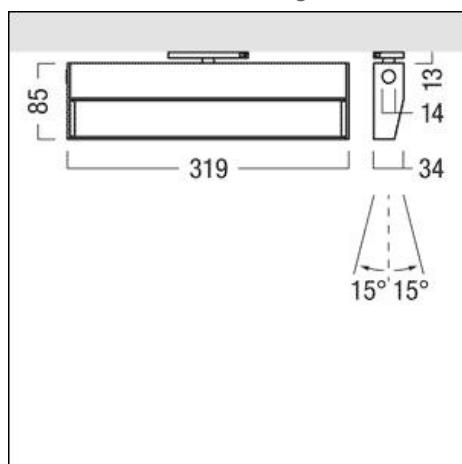

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)