

## Sicherheitsleuchte



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120855180                       |
| EAN                      | 9010299003355                   |
| Hersteller Artikelnummer | 42929793                        |
| Hersteller Typ           | RESCLITE PRO MSC SPOT HP ECP WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                        |
| Gewicht (Kg)             | 0,6                             |
| Zolltarif Nr.            | 94056180                        |




LED Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie Gefahrenstellen mit min. 5 lux vertikal gemäß EN 1838, Raumhöhe 4 bis 6 m, high performance (HP) Variante ermöglicht höhere Montagehöhen, 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Anbauleuchte, Schraubmontage des Geräteträgers, werkzeuglose Schnellmontage der Abdeckung, Abdeckung aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016), Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -40°C bis +30°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Leuchten Leistung: 7,5 W (in Dauerschaltung), Anschlussleistung in Bereitschaftsschaltung: 0,3 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, IP40, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm<sup>2</sup>, Schlagfestigkeit: IK07, Abmessungen: 146 x 146 x 35 mm, Gewicht: 0,56 kg, Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der ungewöhnliche Staubablagerung nicht erwartet wird),

## Technische Daten

|                                                                             |                                    |                                                                             |                        |                                                                              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Montageart                                                                  | Aufbau/Einbau                      | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Schutzart (IP)                                                               | IP40      |
| Max. Systemleistung                                                         | 7.5 W                              | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel                                                             | Ja        |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                                  | Fassung                                                                     | ohne                   | Werkstoff des Gehäuses                                                       | Aluminium |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß                               | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff transparent | Spannungsart                                                                 | AC        |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V                       | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 60                     | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015          | D         |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 120                                | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %      |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                               | Schlagfestigkeit                                                            | IK07                   | Schutzklasse nach IEC 61140                                                  | I         |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                               | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 562 lm                 | Leistungsfaktor                                                              | 0.8       |
| Breite                                                                      | 146 mm                             | Höhe/Tiefe                                                                  | 35 mm                  | Länge                                                                        | 146 mm    |
| Art der Verdrahtung                                                         | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm <sup>2</sup>    | Anschlussart                                                                 | sonstige  |
| Herkunftsland                                                               | RS                                 | Zolltarifnummer                                                             | 94056180               | Gewicht                                                                      | 0.600 kg  |

## Abbildungen

Maßzeichnung

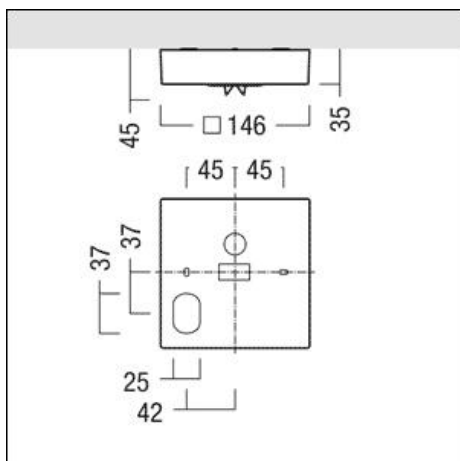

Produktbild Detailansicht



**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)