


Induktiver Sensor, mit WeldGuard™ Beschichtung, Standard

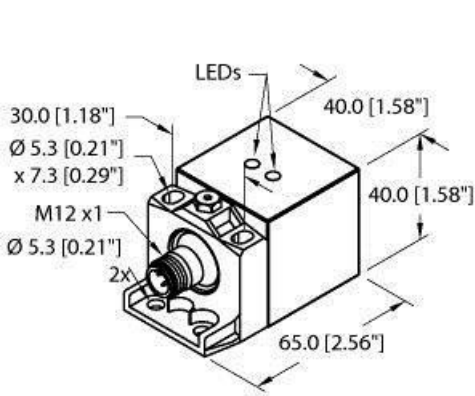

Sonepar Artikelnummer	120868740
EAN	4047101319026
Hersteller Artikelnummer	1627295
Hersteller Typ	BI20U-CA40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS2.1
Hersteller Name	TURCK
Gewicht (Kg)	0,198
Zolltarif Nr.	85365019

Induktiver Sensor, mit WeldGuard™ Beschichtung, Bemessungsschaltabstand 20 mm, Einbaubedingungen bündig, Quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar, Sensorgehäuse GD-ALSI 12, Aktive Fläche PA6-GF30, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP 67, magnetfeldfest, DC 3-Draht, 10...30 VDC , Schließer, PNP-Ausgang , Steckverbinder, M12 x 1

Technische Daten

Mechanische Einbaubedingung für Sensor	bündig	Schaltabstand	20 mm	Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Gehäusebauform	Quader
Versorgungsspannung	10 .. 30 V	Werkstoff des Gehäuses	Metall	Breite des Sensors	40 mm
Höhe des Sensors	40 mm	Länge des Sensors	65 mm	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Art der Betätigung	metallisches Target	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC
Schaltfrequenz	0.25 Hz	Druckfest	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.198 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite