

Sicherheitszeichenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120853381
EAN	5037319373735
Hersteller Artikelnummer	42185949
Hersteller Typ	CROSSIGN 160 P MSC ECP ERI WH IP54
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,37
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. Anbau, Gehäuse aus Polycarbonat (PC) weiß (RAL 9016), einspritzgegossen, Betriebsgerät mit NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Einfache Montage der Leuchte, Wartungsfrei durch LED-Technologie, Lebensdauer von 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, 2 zusätzliche high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Spannungsversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 7,1 W, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK05, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Dauerschaltung: -40°C bis +35°C, Bereitschaftsschaltung: -40°C bis +40°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 332 x 44 x 210 mm, Gewicht: 0,37 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann),

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP54
Max. Systemleistung	7.1 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK05
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	84 lm
Leistungsfaktor	0.81	Breite	44 mm	Höhe/Tiefe	210 mm
Länge	332 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94056180
Gewicht	0.370 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

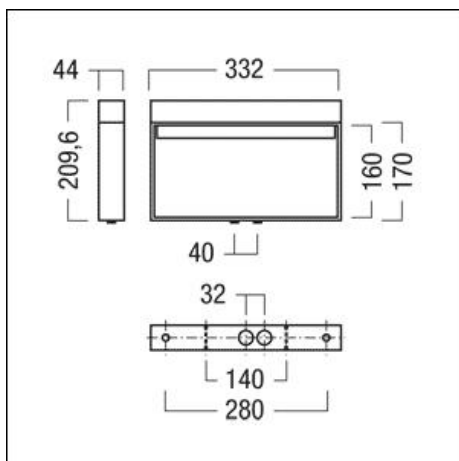

Produktbild Detailansicht



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)