

## Rundleuchte



|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121012689                         |
| EAN                      | 9010299827586                     |
| Hersteller Artikelnummer | 42939268                          |
| Hersteller Typ           | ONDA2 P D1150 LED22000-840 EVG WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                          |
| Gewicht (Kg)             | 18,0                              |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                          |

Dekorative diffuse LED-Rundleuchte mit opaler Abdeckung für die Pendelmontage. Leuchten Leistung: 149,6 W, elektronischem Vorschaltgerät mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 22100 lm, Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert. Kunststoffabdeckung, opal in Polymethylmethacrylate mit satinierter Oberfläche fest mit dem Rahmen verbunden. Inklusive elektronischem LED Konverter für DALI Ansteuerung. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 1150 x 85 mm Gewicht: 18 kg, Schlagfestigkeit: IK03. Pendelset mit entsprechender Seillänge separat zu bestellen.


## Technische Daten

|                                         |                                  |                                                                     |             |                                                                             |                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Leuchtmittel                            | LED nicht austauschbar           | Mit Leuchtmittel                                                    | Ja          | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium              |
| Gehäusefarbe                            | weiß                             | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                             | 100000 h    | Schutzart (IP)                                                              | IP20                   |
| Max. Systemleistung                     | 149.6 W                          | Farbtemperatur                                                      | 4000 K      | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                   |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen    | 1                                | Fassung                                                             | ohne        | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff transparent |
| Ausführung des Rasters                  | ohne                             | Spannungsart                                                        | AC          | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V           |
| Betriebsgerät                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja          | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                     |
| Dimmung 0-10 V                          | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                                      | Nein        | Dimmung DALI                                                                | Nein                   |
| Dimmung DMX                             | Nein                             | Dimmung DSI                                                         | Nein        | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   |
| Dimmung Netzspannungsmodulation         | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein        | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                   |
| Dimmung Phasenanschnitt                 | Nein                             | Dimmung programmierbar                                              | Nein        | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                   |
| Dimmung RF                              | Nein                             | Dimmung Zigbee                                                      | Nein        | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                   |
| Reflektor                               | ohne                             | Lichtverteilung                                                     | symmetrisch | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  |
| Lichtaustritt                           | direkt                           | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C           | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                   |
| Schlagfestigkeit                        | IK03                             | Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I           | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                   |
| Geeignet für Notlicht                   | Nein                             | Leuchtenlichtausbeute                                               | 148 lm/W    | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s          |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 22100 lm                         | Lichtfarbe                                                          | weiß        | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                  |
| Blendbegrenzung (UGR)                   | 23                               | Leistungsfaktor                                                     | 0.97        | Flimmerwert Pst LM                                                          | 1                      |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung            | Nein                             | Farbtemperatur einstellbar                                          | nein        | Lichtstrom einstellbar                                                      | nein                   |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar         | nein                             | Höhe/Tiefe                                                          | 85 mm       | Durchmesser                                                                 | 1150 mm                |
| Art der Verdrahtung                     | Abschluss                        | Leiterquerschnitt                                                   | 2.5 mm²     | Anschlussart                                                                | Steckklemme            |
| Kompatibel mit Apple HomeKit            | Nein                             | Kompatibel mit Google Assistant                                     | Nein        | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein                   |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                               |          |                          |           |               |    |
|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------|---------------|----|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein     | Bedienung über Bluetooth | Nein      | Herkunftsland | RS |
| Zolltarifnummer               | 94051190 | Gewicht                  | 18.000 kg |               |    |

## Abbildungen

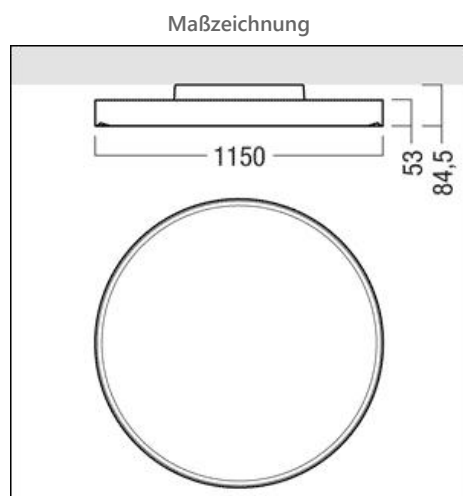

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)