


LED-Pendelleuchte 4000K 67W Lichtsensor Reflektor hochglanz d+i

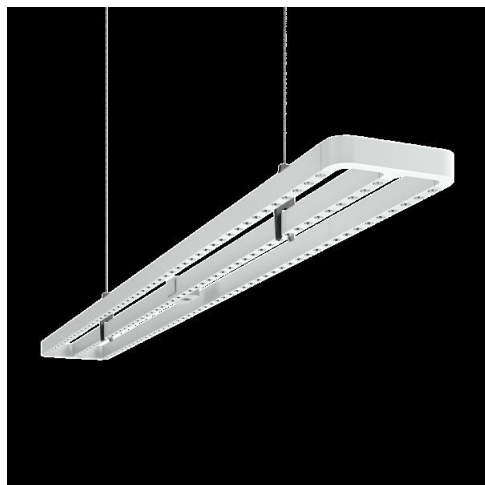

Sonepar Artikelnummer	121010789
EAN	4052075193381
Hersteller Artikelnummer	8726441698410
Hersteller Typ	8726441698410-SMALL LINE
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	1,3
Zolltarif Nr.	94051190

Pendelleuchte Small Line mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 67W. Innovative Pendelleuchte in ultra-linearem Design. Einzigartige 3-Stegoptik ermöglicht Durchsicht. Hocheffiziente Einzelentblendung für maximale Lichtqualität. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Einzelstränge aus Aluminium-Strangpressprofil. Kopfstückverbinder aus Aluminiumdruckguss. Gezielte Lichtlenkung durch Einzel-LED-Hochglanzreflektoreinsatz für effiziente Entblendung. Effizienz-Plus durch minimale Verschattung des Indirektanteils dank 100%iger Transmission in den Stegzwischenräumen. Direkt- indirekt strahlend. Blendfreie Reflektortechnik erzeugt fokussierende Beleuchtungszonen. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	99800 h	Schutzart (IP)	IP20
Max. Systemleistung	67.2 W	Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung	Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	280 .. 305 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Ja
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	Reflektor	Reflektor	hochglänzend
Lichtverteilung	symmetrisch	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt/indirekt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	15	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	25	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	55 %	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	1 %	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	1.2 %
Schutzart (NEMA)	1	Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Geeignet für Notlicht	Nein	Notstromversorgungssystem	ohne
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne	Mit Bewegungsmelder	Ja	Mit Präsenzmelder	Ja
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot	Mit Lichtsensor	Ja	Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	8730 lm	Geeignet für Lampenleistung	60 W
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Blendbegrenzung (UGR)	16
Leistungsfaktor	0.9	Flimmerwert Pst LM	0.7	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Stroboskopeffektwert SVM	0.4	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Breite	132 mm	Höhe/Tiefe	26 mm
Länge	1256 mm	Mit Abhängung	Ja	Pendellänge	150 .. 1500 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1 .. 2.5 mm ²	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	1.300 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung