

## Wandanbauleuchte



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120964989                   |
| EAN                      | 9010299322319               |
| Hersteller Artikelnummer | 42187610                    |
| Hersteller Typ           | EPURIA W DI 6500-940 WH LDE |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                    |
| Gewicht (Kg)             | 4,5                         |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                    |

Flache Indirekt-/Direkt-LED-Wandleuchte in mit Leuchtdichte-reduzierender Optik für fugeloses Erscheinungsbild. Leuchten Leistung: 54,5 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 6500 lm, Leuchten Lichtausbeute: 119 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K. Abstrahlcharakteristik indirekt/direkt im Verhältnis 70:30. Lichtlenkung Direktlicht basierend auf Leuchtdichte-reduzierender Optik mit fugenlosem Erscheinungsbild und definierter Lichtauskopplung für entblendete Lichtverteilung mit UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m<sup>2</sup> gemäß EN 12464-1, asymmetrische indirekte Lichtverteilung. Flaches Leuchtengehäuse aus Stahl mit sichtbarer Leuchtenhöhe von 40mm, Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 629 x 200 x 40 mm, Gewicht: 4,5 kg

## Technische Daten


|                                                                     |                               |                                                                             |                        |                                                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                          | Nein                          | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Stahl                            |
| Gehäusefarbe                                                        | weiß                          | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Max. Systemleistung                                                         | 54.5 W                           |
| Farbtemperatur                                                      | 4000 K                        | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                   | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Nein                             |
| Geeignet für Aufbaumontage                                          | Ja                            | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                   | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1                             | Fassung                                                                     | sonstige               | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             |
| Spannungsart                                                        | AC                            | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V           | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                            | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                     | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             |
| Dimmung 1-10 V                                                      | Nein                          | Dimmung DALI                                                                | Ja                     | Dimmung DMX                                                                 | Nein                             |
| Dimmung DSI                                                         | Ja                            | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein                          | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | Nein                          | Dimmung RF                                                                  | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                             |
| Dimmung Zigbee                                                      | Nein                          | Dimmung mit Push-button                                                     | Ja                     | Lichtverteilung                                                             | asymmetrisch                     |
| Ausstrahlungswinkel                                                 | > 80° - extrem breitstrahlend | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  | Lichtaustritt                                                               | direkt/indirekt                  |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                             | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                             |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16             | 14                            | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 23                     | Schlagfestigkeit                                                            | IK05                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                             | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                   | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                            | 0 .. 25 °C                       |
| Geeignet für Notlicht                                               | Nein                          | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                   | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                             |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                 | Ja                            | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s          | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 120 lm/W                         |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 6500 lm                       | Lichtfarbe                                                                  | weiß                   | Flimmerwert Pst LM                                                          | 1                                |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                 |                                    |                                 |                     |                              |             |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|
| Farbwiedergabeindex CRI         | 90-100                             | Leistungsfaktor                 | 0.9                 | Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein        |
| Breite                          | 200 mm                             | Höhe/Tiefe                      | 40 mm               | Länge                        | 629 mm      |
| Art der Verdrahtung             | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Leiterquerschnitt               | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                 | Steckklemme |
| Blendbegrenzung (UGR)           | 16                                 | Farbtemperatur einstellbar      | nein                | Lichtstrom einstellbar       | stufenlos   |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                               | Bedienung über Bluetooth        | Nein                | Kompatibel mit Casambi       | Nein        |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein                               | Kompatibel mit Google Assistant | Nein                | Kompatibel mit Amazon Alexa  | Nein        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                               | Herkunftsland                   | GB                  | Zolltarifnummer              | 94051190    |
| Gewicht                         | 4.500 kg                           |                                 |                     |                              |             |

## Abbildungen

Maßzeichnung

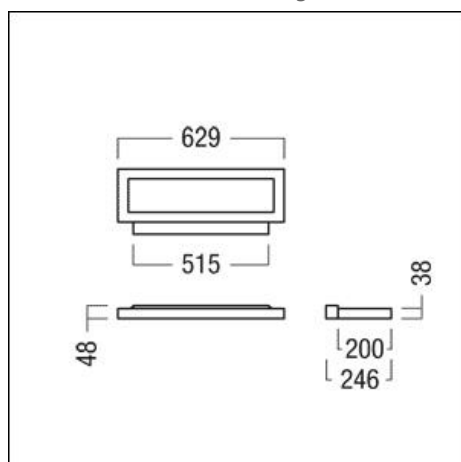

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)