PRODUKTDATENBLATT

LED-Strahler

Sonepar Artikelnummer	120966101
EAN	4053167443292
Hersteller Artikelnummer	60716360
Hersteller Typ	V2 M 2600-WHEX LDO 3CDC VOPT WH WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,9
Zolltarif Nr.	94051190

LED-Strahler mit speziellem Lichtspektrum angepasst auf die gesamte Fashion-Farbpalette, Optimiert für effiziente und leistungsstarke Akzentbeleuchtung in Retailanwendung (Fashion), Leuchte mit L3+DALI-Universaladapter für DALI-Steuerung (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene), nur Verbindung mit LDE bzw. LDO und nur Deckenmontage, Adapter-Farbe weiß, Farbtemperatur: extra-weiß Ra>90, Leuchte bzw. Strahler mit vertikaler Lichtoptik (homogene Ausleuchtung von Wänden und vertikalen Flächen), Lebensdauer: h bei % Lichtstrom, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Strahler um 337° drehbar und 90° schwenkbar, Konverter im Strahlergehäuse integiert, Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: weiß Mikrostrukturlack, exzellente Entblendung über Frontring aus Polycarbonat (PC) weiß, Frontring dient zur Aufnahme des Zubehörs (Optisch, Schutzglas, Wabenraster), Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Abmessungen: 180x95x202 mm, Gewicht: 0,85 kg, Wandmontage nicht zulässig, für Punktauslass nicht geeignet,

Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Aluminium	**Gehäusefarbe**	weiß
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	**Geeignet für Einbaumontage**	Nein	**Geeignet für Pendelaufhängung**	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	**Geeignet für Podest-/ Bodenmontage**	Nein	**Geeignet für Stromschienenmontage**	Ja
Mit Bewegungsmelder	Nein	**Mit Lichtsensor**	Nein	**Werkstoff der Abdeckung**	Kunststoff strukturiert
Betriebsgerät	EVG	**Mit Betriebsgerät**	Nein	**Austauschbares Betriebsgerät**	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	**Dimmung 1-10 V**	Nein	**Dimmung DALI**	Ja
Dimmung DMX	Nein	**Dimmung DSI**	Nein	**Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)**	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein	**Dimmung Netzspannungsmodulation**	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein	**Dimmung programmierbar**	Nein
Dimmung RF	Nein	**Dimmung Sine Wave Reduction**	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	**Dimmung mit Push-button**	Nein	**Reflektor**	hochglänzend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I
Lichtfarbe	weiß	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein	**Länge**	180 mm
Breite	95 mm	**Höhe/Tiefe**	202 mm	**Art der Verdrahtung**	Abschluss
Anschlussart	Stromschienenadapter	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Nein	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	50
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	85	**Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11**	650 °C - 30 s	**Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich**	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	**Kompatibel mit Apple HomeKit**	Nein	**Bedienung über Bluetooth**	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	**Kompatibel mit Amazon Alexa**	Nein	**Herkunftsland**	DE
Zolltarifnummer	94051190	**Gewicht**	0.900 kg		

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Abbildungen

Maßzeichnung

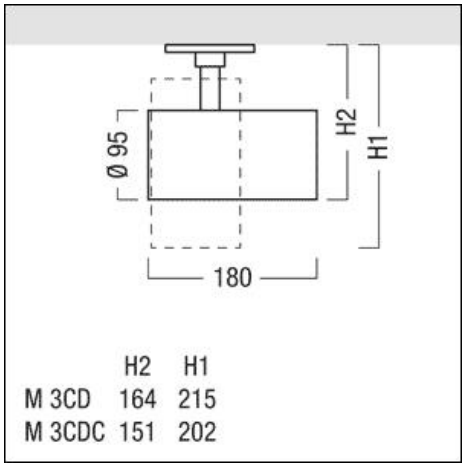

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln