

LED-Pollerleuchte 3000K 20W statisch symmetrische extrabreite Streuoptik



Sonepar Artikelnummer	121156343
EAN	8018367666373
Hersteller Artikelnummer	306353
Hersteller Typ	306353-PADO
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	2,77
Zolltarif Nr.	94054239


LED Gartenleuchten für Pollermontage, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung. Glasdiffusoren, Innenseite satiniert. Silikondichtung. Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Geeignet für Anlagen, bei denen Leuchten mit Schutz vor Lichtverschmutzung gefordert sind.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	anthrazit
Schutzart (IP)	IP65	Schlagfestigkeit	IK05	Max. Systemleistung	20 W
Farbtemperatur	3000 K	Höhe/Tiefe	75 mm	Art der Leuchte	Pollerleuchte
Mit Grundplatte	Ja	Mit Lichtsensor	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Spannungsart	AC/DC	Nennspannung	220 .. 240 V	Art der Spannungsversorgung	Netzbetrieb
Nennstrom	500 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	sonstige	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	86.8 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	75.2 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (NEMA)	sonstige	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Geeignet für Lampenleistung	18 W	Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1080 lm	Leuchtenlichtausbeute	54 lm/W	Lichtstärke	54 cd
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.97	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Breite	75 mm	Durchmesser	208 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	3	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	50	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	85	Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	2.770 kg		

Abbildungen

Milieubild

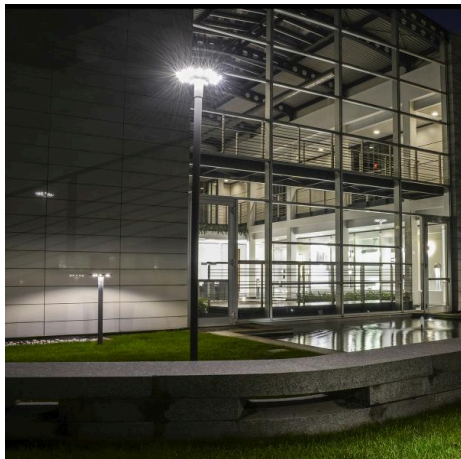

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung