

## Rohrleuchte



|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120965891                 |
| EAN                      | 9010299487612             |
| Hersteller Artikelnummer | 42187724                  |
| Hersteller Typ           | TLX S 3000-840 O SL L EVG |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                  |
| Gewicht (Kg)             | 1,6                       |
| Zolltarif Nr.            | 94051140                  |

Rohrleuchte in Durchmesser 50 mm, Leuchten Lichtstrom: 3157 lm, Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Leuchten Leistung: 23 W, elektronischem Vorschaltgerät mit, LED-Lebensdauer 80000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Geeignet für Wandanbau- und Deckenmontage. Zugelassen für den Einsatz in Innen- und geschützten Außenbereichen. Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C. Gehäuse aus schlagzähem (IK10). Gehäuse aus Polycarbonat (PC)t, opal mit Endkappen aus Polycarbonat (PC) klar. Kabelverschraubungen aus Polycarbonat (PC) grau und alterungsbest. Schaumstoffdichtungen aus Polyurethan. Geräteträger aus Aluminium, pulverbeschichtet in matt weiß. Lieferung enthält 2 Stk. Rostfreie Stahl Befestigungsklammern (22171601). Leuchte halogenfrei verdrahtet. Die Leuchte wird mit einem 1,5m H07RN-F (2x1,5 mm<sup>2</sup>) Kabel geliefert. Schutzart: IP68. SC2. Abmessungen: Durchmesser 52 x 1180 mm Gewicht: 1,6 kg.

## Technische Daten


|                                                                             |                               |                                                                             |                        |                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                          | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Kunststoff   |
| Gehäusefarbe                                                                | sonstige                      | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Max. Systemleistung                                                         | 23 W         |
| Farbtemperatur                                                              | 4000 K                        | Geeignet für Wandmontage                                                    | Nein                   | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein         |
| Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                            | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Ja                     | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein         |
| Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                            | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                      | Fassung                                                                     | sonstige     |
| Werkstoff der Abdeckung                                                     | sonstige                      | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                   | Spannungsart                                                                | AC           |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V                  | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                     | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein         |
| Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                          | Dimmung DALI                                                                | Nein                   | Dimmung DMX                                                                 | Nein         |
| Dimmung DSI                                                                 | Nein                          | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein         |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                          | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                                      | Nein         |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                          | Dimmung RF                                                                  | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein         |
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein                          | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                   | Lichtverteilung                                                             | asymmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel                                                         | > 80° - extrem breitstrahlend | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  | Lichtaustritt                                                               | direkt       |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | B                             | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %         |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                          | Schlagfestigkeit                                                            | IK10                   | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | II           |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                          | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                            | -20 .. 30 °C           | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein         |
| Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                          | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                   | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Ja           |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s                 | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 138 lm/W               | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 3157 lm      |
| Lichtfarbe                                                                  | weiß                          | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                  | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein         |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                             |             |                                 |                     |                                 |       |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------|
| Breite                      | 52 mm       | Höhe/Tiefe                      | 1180 mm             | Länge                           | 52 mm |
| Art der Verdrahtung         | Abschluss   | Leiterquerschnitt               | 2.5 mm <sup>2</sup> | Klirrfaktor (THD)               | 15 %  |
| Anschlussart                | Steckklemme | Blendbegrenzung (UGR)           | 23                  | Farbtemperatur einstellbar      | nein  |
| Lichtstrom einstellbar      | nein        | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                | Bedienung über Bluetooth        | Nein  |
| Kompatibel mit Casambi      | Nein        | Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant | Nein  |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein        | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                | Herkunftsland                   | PT    |
| Zolltarifnummer             | 94051140    | Gewicht                         | 1.600 kg            |                                 |       |

## Abbildungen

Maßzeichnung

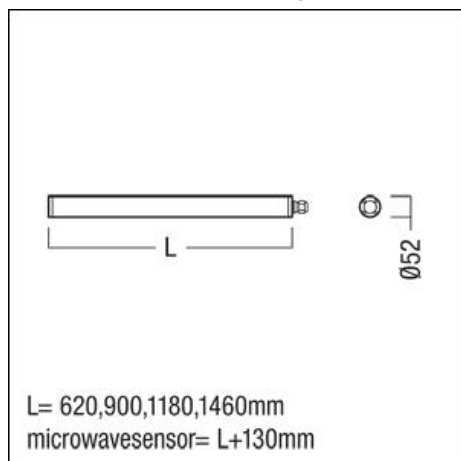

## Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)