

Atmende Verschlusschraube M20, lang, schwarz



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121087052     |
| EAN                      | 4007686024609 |
| Hersteller Artikelnummer | 10106596      |
| Hersteller Typ           | EVPS-L 20 BK  |
| Hersteller Name          | WISKA         |
| Gewicht (Kg)             | 0,005         |
| Zolltarif Nr.            | 39269097      |


VentPLUG-Produkte werden überall dort eingesetzt, wo eine Kabelverschraubung mit einem zusätzlichen Druckausgleichselement zur Belüftung des Gehäuses benötigt wird. Der Luftdurchlass bei 70mbar beträgt: 110l/h

Technische Daten

|                               |                                        |                            |             |                       |               |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| Gewindeart                    | metrisch                               | Gewindenennmaß metrisch/PG | 20          | Werkstoff             | Kunststoff    |
| Schutzart (IP)                | IP68                                   | Verbindungsart zum Gehäuse | schrauben   | Gewindesteigung       | 1.5 mm        |
| Gewindelänge                  | 15 mm                                  | Schlüsselweite             | 24 mm       | Sechskant Eckmaß      | 27 mm         |
| Werkstoffgüte                 | Polyamid (PA)                          | Oberflächenschutz          | unbehandelt | Halogenfrei           | Ja            |
| Glasfaserverstärkt            | Nein                                   | Schlagfest                 | Ja          | Farbe                 | schwarz       |
| RAL-Nummer                    | 9005                                   | Biegeschutz                | Nein        | Mit Gegenmutter       | Nein          |
| In Öffnung einrastend         | Nein                                   | Ausführung                 | gerade      | Mehrfach-Dichteinsatz | Nein          |
| Flachkabelverschraubung       | Nein                                   | Mit Zugentlastung          | Nein        | Art der Dichtung      | Dichtring     |
| Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Teilbare Verschraubung     | Nein        | Einsatztemperatur     | -40 .. 100 °C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein                                   | Für Ex-Zone Gas            | ohne        | Für Ex-Zone Staub     | ohne          |
| Für bewehrte Kabel            | Nein                                   | EMV-Ausführung             | Nein        | Geschirmt             | Nein          |
| Druckausgleichend             | Nein                                   | Herkunftsland              | DE          | Zolltarifnummer       | 39269097      |
| Gewicht                       | 0.005 kg                               |                            |             |                       |               |

Abbildungen

Maßzeichnung

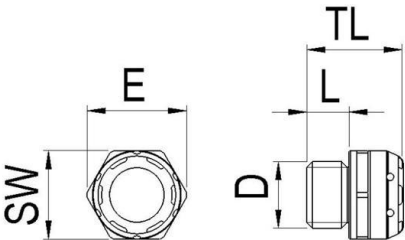

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt